

... le bon catalogue ?

HYGIENE




MECANIQUE



BATIMENT



INDUSTRIE



INDUSTRIE



eco-label

Je protège mon environnement

Repère

L'eco-label IRE/Uf est un label écologique qui garantit aux utilisateurs des produits de **qualité** de performance industrielle, aux répercussions **écologiques** minimales, réduisant les dangers pour l'**utilisateur**.

Qualité

Les produits repérés par l'eco-label IRE/Uf le sont qu'après avoir été utilisés plusieurs années auprès de professionnels, à des tarifs compétitifs. Ils sont ainsi déjà diffusés et adoptés à grande échelle avant leur homologation.

Ecologie

Un contrôle OECD-302b sur la biodégradabilité est mis en oeuvre auprès de l'EMPA, visant des normes supérieures au minimum légal défini par la législation fédérale, ainsi les critères sont plus exigeants que, par exemple, l'écolabel européen qui exige une biodégradabilité de 70% en moins de 28 jours, contre 97% pour l'eco-label IRE/Uf. La reprise de la totalité des contenants vides et l'élimination des produits usagés est une exigence, les emballages sont recyclables, et ne contiennent aucune matière plastique halogénée.

Santé de l'utilisateur

En collaboration avec les utilisateurs professionnels, les produits repérés par l'eco-label IRE/Uf sont exempts de composants problématiques, allergisants, sensibilisants, toxiques, sans nitromuscus ni muscs polycycliques, non inflammables, d'une teneur limitée à <10% de COV et très simple d'emploi. L'étiquetage est clair, bilingue et assorti de fiches techniques d'utilisation.

Certificat

Tout utilisateur professionnel choisissant d'employer des produits identifiés par l'eco-label IRE/Uf peut demander gratuitement le certificat pour informer ses collaborateurs. Celle-ci sera valable 5 ans, ou au plus tard dès la fin d'utilisation des produits repérés.



Critères CIEM / IGÖB Anforderungen

Conforme aux critères écologiques établis par la CIEM (Communauté d'Intérêt Ecologie et Marché).

OECD 302b - EMPA Re

Facilement biodégradable, >97% en 28 jours selon OECD sur registre d'essai EMPA.


A

Acétone techn. 3
 Acide acétique 8% 15
 Acide chlorhydrique 10% 15
 Acide chlorhydrique 32% 15
 Acide citrique crist. 15
 Acide formique 85% 15
 Acide nitrique 60% 16
 Acide phosphorique 85% 16
 Acide sulfamique 16
 Acide sulfurique 96% 16
 ACIDES 15
 Alcool à brûler techn. 3
 Alcool ABR 3
 Alcool éthylique 94% 3
 Alcool isopropylique 99,9% 3
 Alcool méthylique 99,9% 4
 Ammoniaque 25% 17
 Ammoniaque 25% Ph. Eur. BP 17
 Asepto A 19
 Asepto Plus T 12
 Autolav 13
 AUTOLAV G 13

B

BASES 17
 Benzine pure 60/95 4
 Benzine pure 110/140 4
 Benzinière 0,15L 8
 Benzinière 10L 8
 Benzinière 17L 8
 Benzinière 2L 8
 Benzinière 5L 8
 BENZINIERES 8
 Bio-Ethanol 9

C

CalipDRE 16
 Charbon actif granulé 11
 Chlorure de méthylène 4
 98-100% 4
 Cleaner mécanique 14
 CleanLub 10
 Crème de tartre 10

D

Decap VT 9
 Dé tarto 13
 Dé tarto 10 13
 Diluant nettoyeur 5
 Diluant universel 5
 Distillat de benzine 5
 DuPont™ Vertrel® Sion™ 5
 DVC 6

E

Eau de javel 13-14 % 17
 Eau de javel 2,5% 17

E

Eau de javel 6% 17
 Eau déionisée-déminéralisée 13
 Eau oxygénée 35% 18
 EcoMains 19
 ENTRETIEN 12
 Essence de térébenthine 5
 Extrait de bois de Panama conc 9

F

FREE Poly 12

G

Glycérine 99,5% pharma 9
 Graisse de vaseline 14

H

HYGIENE DES MAINS 19

M

Méthyléthylcétone 99,5% 6
 Metinox 9

P

Perchloréthylène 6
 Pétrole désodo. pour chauff. 6
 Pétrole technique 6
 Pierre du Levant 11
 Pierre ponce 200 TOP-FFF 11
 Poly Air 12
 Poly MAX 12
 Poly PLUS 12
 Pompe à savon 20
 Potasse caustique 92% pail. 18

S

Sangayol 17% 7
 Savo10 19
 SavoBAT 20
 SavoCREME 19
 SavoMICRO 20
 SavoPUR 19
 SavoSEC 90 20
 Sel adoucisseur CRIST 14
 Sel adoucisseur TAB 14
 Silicagel rouge en perles 11
 Silicate de soude liqu. 38°Bé 18
 SOLENIC 60 10
 SOLENIC 65S 10
 SOLVANT 100 7
 SOLVANT 35 7
 SOLVANT 50 7
 SOLVANTS ALTERNATIFS 1
 SOLVANTS TRADITIONNELS 3
 SOLVAOXY 1
 SOLVAOXY C24 1
 SOLVAOXY C75 1
 SOLVAOXY C94 1
 SOLVAOXY D92 1
 SOLVAOXY E21 1

S


SOLVAOXY G100 2
 SOLVAOXY G90 2
 SOLVAOXY L95 2
 SOLVAOXY Z86 2
 Soude caustique liqu. 36°Bé 18
 Soude caustique pail. 98-100% 18
 SPECIALITES 9
 Spray iC Air-O-Tech 14
 Support mural savon 20

T

Talc industriel 11
 Toluol 7

U

Ultra Cal 10

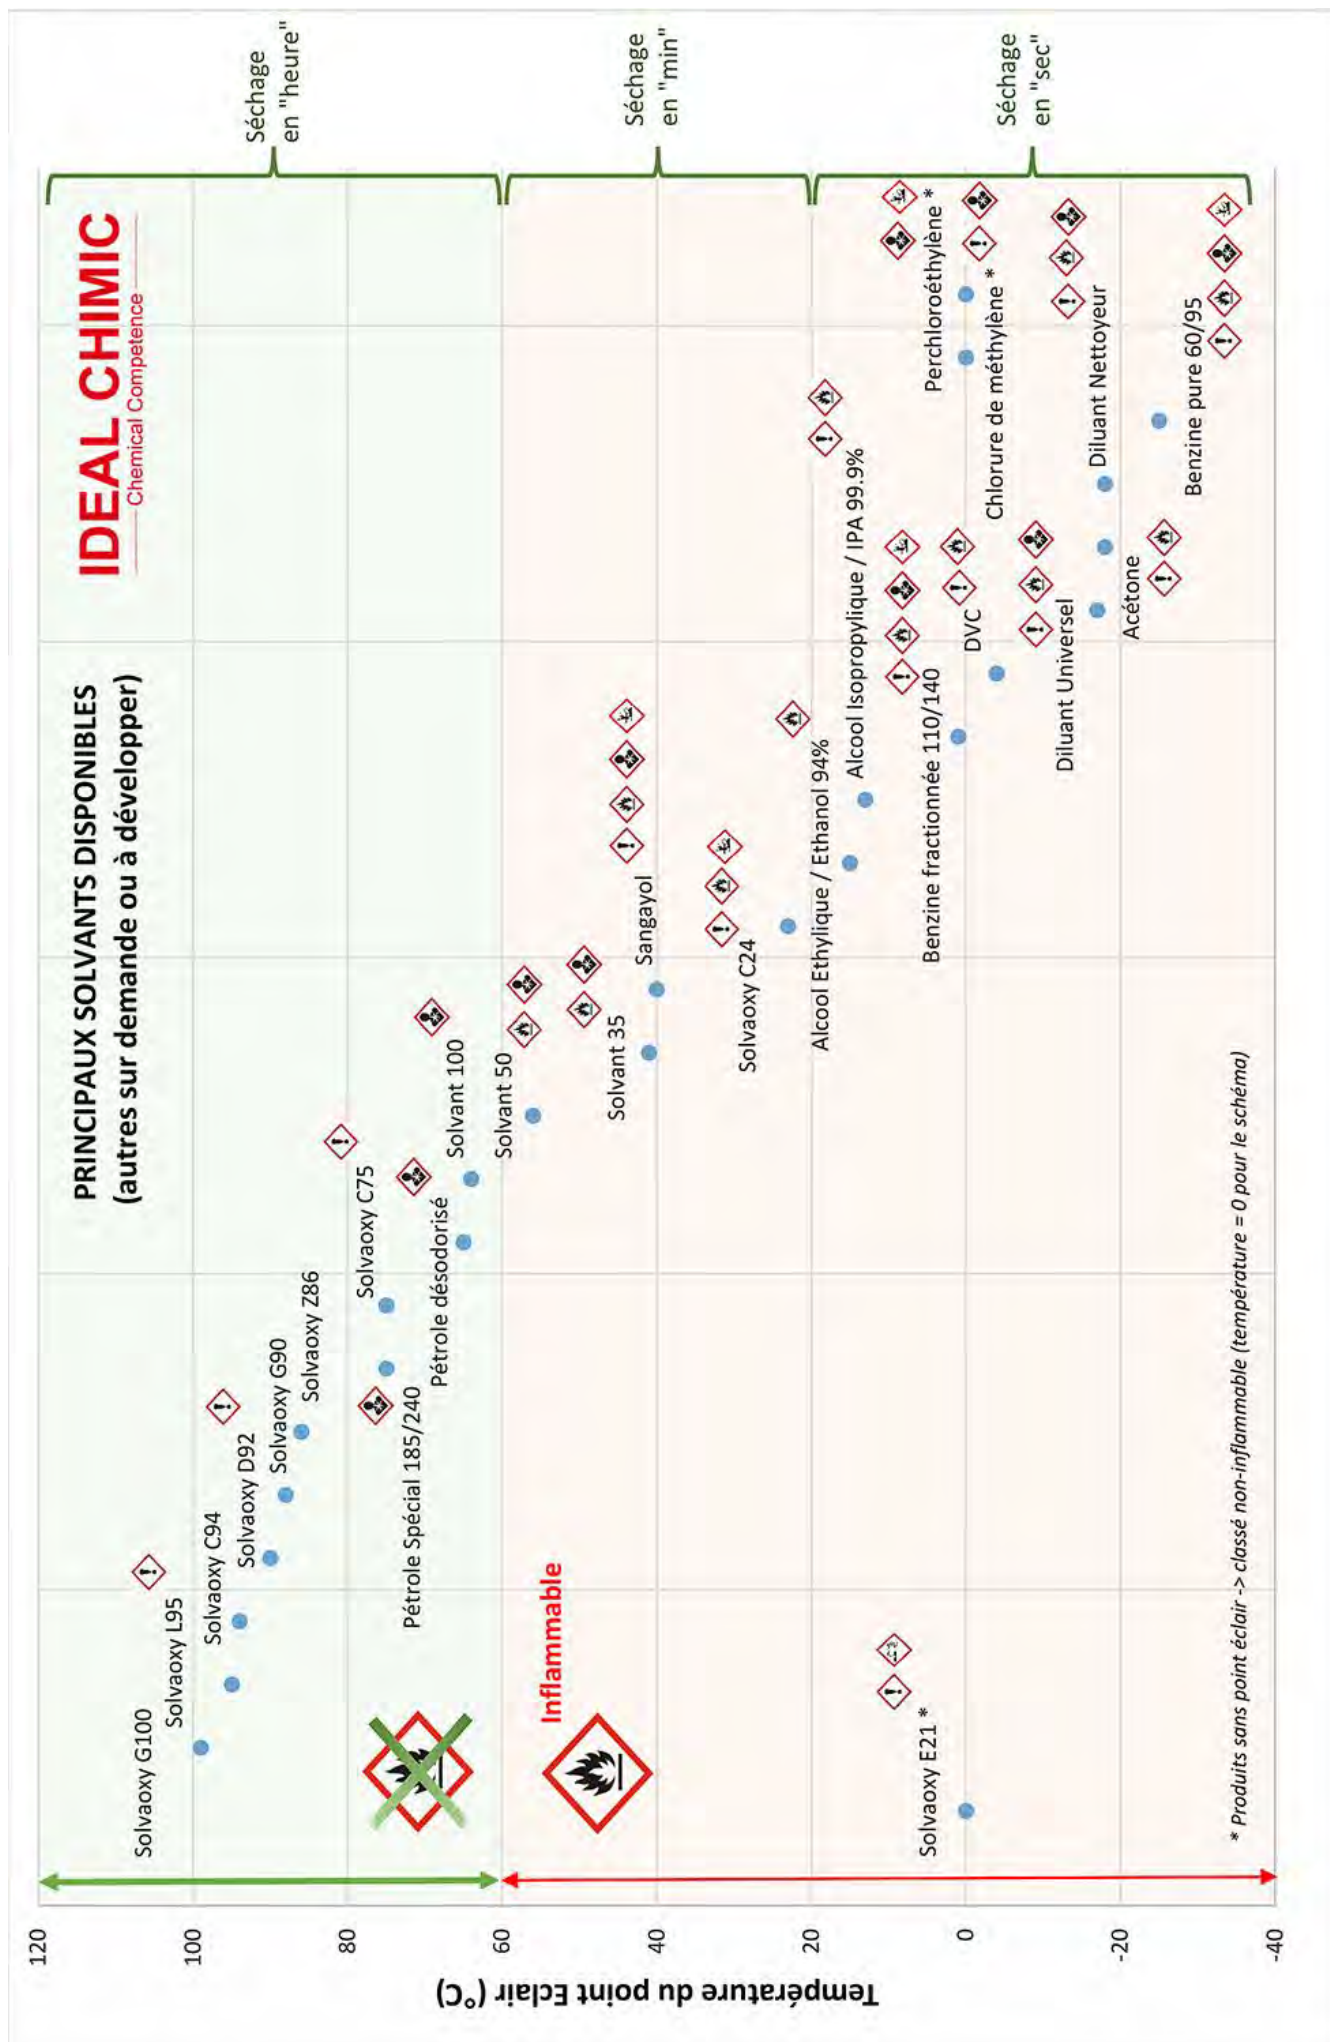

Classement par température de point éclair (°C)

Classement par température de point éclair (°C)															
Nom Produits	Fonctions / Buts	Point Eclair - Evaporation - Solubilité						Symboles GHS							
		Pt Eclair (°C)	Utilisation en sécurité (inflammabilité)			Evap rapide	Taxe COV	Solubilité dans l'eau	Irrit	Inflam	Corro	Santé	Envir		
			< 60°C	60 à 100°C	> 100°C										
Solvaoxy E21 *	Suppression de l'émail sur cadrans	-													
Solvaoxy G100	Suppression large spectre: huiles, taches et pâte à polir	99													
Solvaoxy L95	Développé pour la suppression des laques et vernis sur cadrans	95													
Solvaoxy C94	Suppression des colles (gros scotch épais type carrossier)	94													
Solvaoxy D92	Remplacement de l'alcool en impression 3D (résidus liquides)	90													
Solvaoxy G90	Suppression large spectre: huiles, taches, pâte à polir, colle UV, ...	88													
Solvaoxy Z86	Développé pour la suppression du zapon de finition	86													
Pétrole Spécial 185/240	Divers (dégraissage - nettoyage, ...)	75													
Solvaoxy C75	Suppression des ciments de sertissage et des colles HOTMELT	75													
Pétrole désodorisé	Divers (dégraissage - délaquage-décapage -...)	65													
Solvant 100	Large spectre (Dégraissage, nettoyage, ...)	64													
Solvant 50	Large spectre (Dégraissage, nettoyage, ...)	56													
Solvant 35	Large spectre (Dégraissage, nettoyage, ...)	41													
Sangayol	Divers (dégraissage-délaquage-décapage -...)	40													
Solvaoxy C24	Suppression des colles-graisses-goudrons (films adhésifs, bureaux, mécanique, ...)	23													
Alcool Ethylique / Ethanol 94%	Divers (dégraissage - nettoyage, ...)	15													
Alcool Isopropylique / IPA 99,9%	Divers (dégraissage - nettoyage, ...)	13													
Benzine fractionnée 110/140	Divers (dégraissage - nettoyage, ...)	1													
DVC	Suppression des colles (vieilles colles ou scotch toilé gaffer)	-4													
Diluant Universel	Divers (dégraissage-délaquage-décapage -...)	-17													
Acétone	Divers (dégraissage - nettoyage, ...)	-18													
Diluant Nettoyeur	Divers (dégraissage-délaquage-décapage -...)	-18													
Benzine pure 60/95	Divers (dégraissage - nettoyage, ...)	-25													
Chlorure de méthylène *	Divers (dégraissage-délaquage-décapage -...)	-													
Perchloroéthylène *	Divers (dégraissage-délaquage-décapage -...)	-													

* Produits sans point éclair -> classé non-inflammable


SOLVAOXY C24

Solvant à base d'agrumes pour supprimer les résidus de colle, graisse et goudron.
Odeur agréable d'orange et non-corrosif.



Emb. de	Art. n°	
BB25L	106459	
BB5L	106355	
kg/L	cov%	pH
0.850	95.5	


SOLVAOXY C75

Décapage des ciments clairs de sertissage et des batons-colles Hotmelt.
Fort pouvoir solvant des graisses, huiles, pâtes à polir, colophanes et certains sels.
Prêt à l'emploi.



Emb. de	Art. n°	
BB5L	106454	
BB25L	106455	
kg/L	cov%	pH
0.952	100.0	


SOLVAOXY C94

Suppression des résidus de colle des scotchs type carrossier - peintre.
Non-corrosif sur les métaux même aluminium.

Emb. de	Art. n°	
BB25L	105490	
BB5L	105491	
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	


SOLVAOXY D92

Solvant non classé inflammable pour supprimer les résidus liquides d'impression 3D en sortie de bain pour remplacer les solvants inflammables types éthanol ...



Emb. de		Art. nº
BB5L		106298
kg/L	cov%	pH
0.992	0.0	


SOLVAOXY E21

Décapage de l'émail: solution spécifique à la suppression très rapide des émaux sur cadrans.
Produit conçu spécifiquement pour cette application, non-inflammable et non-toxique.



Emb. de		Art. nº
FCN1L		106316
kg/L	cov%	pH
1.090	0.0	3.0



SOLVAOXY G90

Solvant puissant et sans danger de nouvelle génération, non volatile (sans COV), non classé inflammable (point éclair >80°C) et soluble dans l'eau. Non classé selon la législation en vigueur (pas de symbole GHS). Convient en strippage, dégraissage, dégommage, nettoyage...



Emb. de	Art. n°	
BB25L	106060	
BB5L	106061	
FCN 1L	106062	
kg/L	cov%	pH
0.992	0.0	



SOLVAOXY G100

Solvant sans danger, non volatile (sans COV) et non classé inflammable (point éclair >90°C). Non classé selon la législation en vigueur (pas de symbole GHS). Convient en strippage, dégommage, nettoyage...

Emb. de	Art. n°	
BB25L	105490	
BB5L	105491	
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	



SOLVAOXY L95

Décapage laques-verniss: solvant spécifique à la suppression très rapide des laques et vernis appliqué sur cadrans horlogers. Produit spécifiquement développé et conçu pour cette application, non-inflammable et non-toxique.



Emb. de	Art. n°	
BB25L	106423	
BB5L	106368	
kg/L	cov%	pH
1.040	0.0	



SOLVAOXY Z86

Décapage du zapon: solvant spécifique à la suppression très rapide du zapon de finition appliqué sur cadrans horloger. Produit conçu spécifiquement pour cette application, non-inflammable et non-toxique.

Emb. de	Art. n°	
BB5L	106369	
BB25L	106424	
kg/L	cov%	pH
1.007	0.0	

SOLVANTS INDUSTRIELS STANDARDS

IDEAL CHIMIC fournit toute l'industrie locale en solvants industriels standards avec un **service professionnel** reconnu et **des délais garantis** :

Alcool méthylique (Méthanol / Alcool de bois)	Alcool éthylique (Ethanol)	Alcool isopropylique (IPA, Isopropanol)	Acétone (2-Propanone)
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} & & \text{CH}_3 \\ & \diagdown & / \\ & \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} & & \text{CH}_3 \\ & \diagdown & / \\ & \text{O} \end{array}$

Alcool à brûler (Ethanol + MEK)	Benzine fractionnée (60-95 / 110-140)	Chlorure de méthylène (Dichlorométhane – DCM)	Perchloroéthylène
$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array} + \begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$		$\text{Cl}-\text{CH}_2-\text{Cl}$	$\begin{array}{c} \text{Cl} & & \text{Cl} \\ & \diagdown & / \\ & \text{C}=\text{C} \\ & / & \diagdown \\ \text{Cl} & & \text{Cl} \end{array}$

Petits, moyen ou gros conditionnements comme vous le désirez :



+

Réactivité – Urgence / Délais impératifs :



Livraison sous 24-48h



Acétone techn.

Filtré 20µm, incolore translucide, d'odeur forte et piquante. Solvant puissant des peintures, encres, vernis, colles, huiles d'usinage, bains de dégraissage, etc...

Convient comme agent de séchage, permet une finition impeccable en mécanique de précision, horlogerie, etc...



Emb. de		Art. n°
FUM200L		100096
BB25L		104805
TOM60L		100958
BB5L		104731
FC1L		100962
kg/L	cov%	pH
0.790	100.0	



Alcool à brûler techn.

Filtré 20µm, incolore, d'odeur légère.

Alcool éthylique dénaturé, pour les brûleurs de réchauds à alcool liquide uniquement.

Non taxé COV, il est destiné uniquement à la combustion.



Emb. de		Art. n°
BBM 10L		105585
FCN 1L		104770
kg/L	cov%	pH
0.820	0.0	



Alcool ABR

Alcool éthylique dénaturé, taxé COV.

Convient pour le nettoyage de surface, dégraissage, rectification et calibrage.



Emb. de	Art. n°	
BB 5L	100981	
BB 10L	100980	
kg/L	cov%	pH
0.810	94.2	



Alcool éthylique 94%

Filtré 20µm, incolore, d'odeur légère et piquante. Alcool dénaturé, bon solvant de l'eau, les huiles légères et certaines colles. Convient comme agent de séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc... En combustion, convient pour les brûleurs à alcool liquide uniquement.



Emb. de		Art. n°
BB25LT		104408
BB10LT		103610
BB5LT		103747
kg/L	cov%	pH
0.780	94.2	



Alcool isopropylique 99,9%

Filtré 20µm, incolore, d'odeur forte et piquante.

Alcool IPA dénaturé, bon solvant de l'eau, les huiles légères et certaines colles.

Convient comme agent de séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...



Emb. de		Art. n°
FUM200LT		100099
BB25LT		100965
BB10LT		100966
BB5LT		100967
kg/L	cov%	pH
0.785	100.0	


Alcool méthylique 99,9%

Filtré 20µm, incolore, d'odeur douce légère et peu piquante. Alcool simple, légèrement acide (faible), bon solvant de l'eau, les huiles légères et certaines colles. Synonyme : alcool méthylique, alcool de bois, esprit de bois, etc...



Emb. de		Art. n°
BB10LT		102438
kg/L	cov%	pH
0.792	100.0	


Benzine pure 60/95

Filtré 20µm, incolore, odeur douce. Benzine légère rectifiée, séchage très rapide, bon solvant des huiles, graisses, cires, résines et certaines colles. Convient comme agent de nettoyage, séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...



Emb. de	Art. nº	
FUM200LT	100102	
BB25LT	104817	
TOM60LT	100920	
BB5LT	104777	
FC1LT	100929	
kg/L	cov%	pH
0.690	100.0	


Benzine pure 110/140

Filtré 20µm, incolore, odeur douce. Benzine légère rectifiée, séchage rapide, bon solvant des huiles, graisses, cires, résines et certaines colles. Convient comme agent de nettoyage, séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...



Emb. de	Art. nº	
FUM200LT	100103	
BB25LT	104815	
TOM60LT	100920	
BB5LT	104806	
kg/L	cov%	pH
0.730	100.0	
0.690		
0.730		


Chlorure de méthylène 98-100%

Solvant chloré ininflammable, liquide, incolore, odeur douceâtre et écoeurante. Séchage très rapide, bon solvant des huiles, graisses, cires, résines, peintures et colles. Synonyme : Dichlorométhane, DCM.



Emb. de		Art. nº
BDMC6KG		104804
kg/L	cov%	pH
1.350	100.0	


Cleaner mécanique

Solvant nettoyant dégraissant puissant et rapide, odeur douce. Convient pour les appareils circulatoires comme : fontaine, bac à pinceau, bac à cleaner... Dégraisse rapidement et offre un temps de séchage remarquable, n'altérant ni les caoutchoucs, ni les joints usuels, ni les plastiques, même brillants.



Emb. de		Art. n°
FUM200LT		100271
BDMC25LT		104812
BDMC5LT		104728
kg/L	cov%	pH
0.780	100.0	



Diluant nettoyeur

Mélange d'hydrocarbure et de cétone, inflammable, odeur forte et âcre. Bon solvant des peintures, vernis et colles.
 Convient au nettoyage pour pinceau, pistolet, etc...
 Peut convenir en milieu mécanique pour le dégraissage de pièces métalliques, le décapage d'autocollants, de résidus de colles, etc...



Emb. de		Art. n°
FUM200LT		100124
TOM60LT		100908
BDMC25LT		104813
BDMC5LT		104721
26FC1LT		100912
kg/L	cov%	pH
0.839	100.0	



Diluant universel

Mélange d'hydrocarbures, inflammable, odeur forte et âcre.
 Bon solvant des peintures, vernis et colles.
 Convient au nettoyage pour pinceau, pistolet...
 Peut convenir en milieux mécanique pour le dégraissage de pièces métalliques, le décapage d'autocollants, de résidus de colles, etc...



Emb. de		Art. n°
FUM200LT		100134
TOM60LT		100902
BDMC25LT		104822
BDMC5LT		104730
26FC1LT		100906
kg/L	cov%	pH
0.846	100.0	



Distillat de benzine

Filtré 20µm, incolore, odeur douce.
 Benzine rectifiée, séchage rapide, bon solvant des huiles, graisses, cires, résines et certaines colles.
 Convient comme agent de nettoyage, séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...



Emb. de		Art. n°
TOM60LT		100944
BDMC25LT		104816
BDMC5LT		104726
kg/L	cov%	pH
0.730	100.0	



DuPont™ Vertrel® Sion™

Fluide nettoyant et solvant (valeur KB : 100) optimal, pour élimination des huiles et des graisses, nettoyage de précision, defluxage, élimination des huiles silicones, dégraissage en phase vapeur, nettoyage à froid, séchage, etc...



Emb. de	Art. n°	
BDM20KG	105975	
FUM227KG	105976	
kg/L	cov%	pH
1.260	100.0	



Essence de térébenthine

Liquide translucide à odeur caractéristique de pin.
 Très bon solvant des graisses, des huiles et des cires.



Emb. de	Art. n°	
BDMC25LT	104826	
BDMC5LT	104827	
01FC1LT	101382	
kg/L	cov%	pH
0.900	5.0	





DVC

Quel professionnel n'en possède pas au moins un litre dans son atelier ?
 Décolle tous les autocollants de n'importe quel support.
 Jamais de résidu de colle tenace. Un must !



Emb. de		Art. n°
BDMC25LT		104825
BDMC5LT		104725
26FC1LT		100232
kg/L	cov%	pH
0.805	100.0	



Méthyléthylcétone 99,5%

Mélange de cétones, odeur forte et écoeurante.
 Solvant des peintures, encres, vernis, colles, minéraux. Totalement miscible avec l'eau et un grand nombre de solvants organiques.
 Synonymes : Butane-2-one, butanone, MEK, MEC.



Emb. de	Art. nº	
BDMC25LT	104831	
BDMC5LT	104832	
kg/L	cov%	pH
0.805	100.0	



Perchloréthylène

Dilution : pur

Solvant halogéné, incolore, odeur âcre et douce.
 Lipophile, insoluble dans l'eau, bon solvant des huiles, graisses et résines.
 Synonymes : Per, perchlo, tétrachloroéthylène.



Emb. de		Art. n°
BBM25KG - Techn.		105574
BB16KG - Horlo		105593
kg/L	cov%	pH
1.607	100.0	



Pétrole désodo. pour chauff.

Hydrocarbure naphhténique désodorisé, incolore, inodore.
 Uniquement destiné à la combustion, ne produit pas de suie.
 Odeur très limitée à l'allumage et extinction des brûleurs.



Emb. de	Art. nº	
FUM200LT	100126	
TOM60LT	101154	
BB25LT	101155	
BDMC5LT	104724	
kg/L	cov%	pH
0.760	0.0	



Pétrole technique

Hydrocarbure naphhténique raffiné, incolore, odeur âcre.
 Non destiné à la combustion, bon solvant des huiles légères.
 Solvant des peintures, vernis et encres.



Emb. de		Art. n°
BBMC25LT		105612
BDMC5LT		104729
kg/L	cov%	pH
0.800	100.0	



Sangayol 17%

Hydrocarbure aromatique, incolore, odeur âcre.
 Bon solvant des peintures, vernis et encres.
 Utile pour le dégraissage de pièces mécaniques, bon solvant de nettoyage pour pinceaux, pistolets...
 Synonyme : sangayol 17%



Emb. de		Art. n°
FUM200LT		100135
TOM60LT		101164
BDMC25LT		104849
BDMC5LT		104722
FC1LT		101168
kg/L	cov%	pH
0.780	100.0	



SOLVANT 35

Solvant isoparaffine à large spectre pour dégraissage multi-matériaux.
 Bon solvant des huiles, graisses, cires, résines et certaines colles.
 Convient comme agent de nettoyage et finition en horlogerie, mécanique, industrie, ...



Emb. de		Art. nº
BB25L		105478
kg/L	cov%	pH
0.750	100.0	



SOLVANT 50

Solvant isoparaffine à large spectre pour dégraissage multi-matériaux.
 Bon solvant des huiles, graisses, cires, résines et certaines colles.
 Convient comme agent de nettoyage et finition en horlogerie, mécanique, industrie, ...



Emb. de		Art. n°
BB25L		103595
kg/L	cov%	pH
0.775	100.0	



SOLVANT 100

Solvant isoparaffine à large spectre pour dégraissage multi-matériaux.
 Bon solvant des huiles, graisses, cires, résines et certaines colles.
 Convient comme agent de nettoyage et finition en horlogerie, mécanique, industrie, ...



Emb. de	Art. n°	
BB25L	105480	
BB5L	105481	
kg/L	cov%	pH
0.800	100.0	



Toluol

Hydrocarbure aromatique raffiné, incolore, odeur douceâtre.
 Solvant des peintures, vernis et encres.
 Dissout les huiles, graisses et résines.
 Synonyme : méthylbenzène, phénylméthane, toluène.



Emb. de	Art. n°	
BDMC25LT	104854	
BDMC5LT	104855	
kg/L	cov%	pH
0.870	100.0	

Désormais aussi disponible chez :

IDEAL CHIMIC
Chemical Competence

geiger 
S W I S S Q U A L I T Y

FICHE TECHNIQUE

Récipients de lavage « Benzinières Geiger » avec
couvercles de sécurité nouvelle génération



Fabrication 100% Suisse





Benzinière 0,15L

Récipient de lavage - Benzinière Geiger de dernière génération.
 100% inox avec finition électropolie.
 Conception selon les législations ATEX en vigueur et validé SUVA.
 Capacité de 0.15L, forme ronde.
 Pour solvant inflammable type benzine, alcool, acétone...

Emb. de		Art. n°
Benzinière 0.15L		106354
Tamis 0.15L		106361
kg/L	cov%	pH



Benzinière 2L

Récipient de lavage - Benzinière Geiger de dernière génération.
 100% inox avec finition électropolie.
 Conception selon les législations ATEX en vigueur et validé SUVA.
 Capacité de 2L, forme ronde.
 Pour solvant inflammable type benzine, alcool, acétone...

Emb. de	Art. n°	
Benzinière 2L	106357	
Tamis 2L	106364	
kg/L	cov%	pH



Benzinière 5L

Récipient de lavage - Benzinière Geiger de dernière génération.
 100% inox avec finition électropolie.
 Conception selon les législations ATEX en vigueur et validé SUVA.
 Capacité de 5L, forme ronde.
 Pour solvant inflammable type benzine, alcool, acétone...

Emb. de		Art. n°
Benzinière 5L		106358
Tamis 5L		106365
kg/L	cov%	pH



Benzinière 10L

Récipient de lavage - Benzinière Geiger de dernière génération.
 100% inox avec finition électropolie.
 Conception selon les législations ATEX en vigueur et validé SUVA.
 Capacité de 10L, forme rectangulaire.
 Pour solvant inflammable type benzine, alcool, acétone...

Emb. de		Art. n°
Tamis 10L		106362
Benzinière 10L		106359
kg/L	cov%	pH



Benzinière 17L

Récipient de lavage - Benzinière Geiger de dernière génération.
 100% inox avec finition électropolie.
 Conception selon les législations ATEX en vigueur et validé SUVA.
 Capacité de 17L, forme rectangulaire.
 Pour solvant inflammable type benzine, alcool, acétone...

Emb. de	Art. n°	
Benzinière 17L	106360	
Tamis 17L	106363	
kg/L	cov%	pH

**Extrait de bois de Panama conc**

Liquide naturel légèrement acide (acide citrique), odeur boisée.
Synonyme : savon d'écorce, savon de bois ou écorce au bois à laver.

Emb. de		Art. n°
BB25KGI		104650
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	

**Glycérine 99,5% pharma**

Liquide transparent, visqueux, incolore, inodore, non toxique et au goût sucré.
Synonyme : propan-1,2,3-triol, 1,2,3-propanetriol, glycérine
Trihydroxypropane.

Emb. de		Art. n°
BB5LT		104872
kg/L	cov%	pH
1.260	0.0	

**Bio-Ethanol**

Bio-éthanol réservé à l'usage en combustible.
Convient aux cheminées à alcool, et brûleurs décoratifs.
De haute pureté, ne produit pas de suies ni fumées.



Emb. de		Art. n°
BBM10LT		105586
kg/L	cov%	pH
0.820	0.0	

**Decap VT**

Décapant pour déloger les vis cassées ou coincées, les forêts, fraises, tiges, etc... S'emploi par immersion.
Soluble à l'eau, les pièces une fois rincées peuvent être séchées à l'alcool et/ou benzène.
Synonyme : Vissin Trium



Emb. de	Art. n°	
BB5LT	105204	
02FC1LT	105203	
kg/L	cov%	pH
1.285	0.0	1.0

**Metinox**

Nettoyant rénovateur INOX très efficace qui détruit et dissout les oxydes métalliques, la corrosion sur métaux, les dépôts de carbone ou de sels, les salissures grasses (traces de doigts, résidus huileux, ...) et redonne leur éclat d'origine aux pièces en inox.
Un essai préalable est recommandé.



Emb. de		Art. n°
BB25L		106299
BB5L		106297
FCN 1L		106300
kg/L	cov%	pH
1.105	0.0	1.0



Ultra Cal

Détartrant pour les cuves à ultrasons et les canalisations, détruit les algues qui se développent entre autres dans les bains d'eau distillée et la tuyauterie.

Permet l'élimination des souillures et poussières diverses, des huiles, matières grasses, des résidus de meulage et de polissage, de la limaille sur la majorité des surfaces métalliques.



Emb. de	Art. n°	
BB10LT	104955	
kg/L	cov%	pH
1.090	0.0	1.5



SOLENIC 60

Lessive ultrason performante et large spectre pour le dégraissage et nettoyage intensif de tous métaux en bain ultrasons.

Légèrement alcaline, elle élimine rapidement les laques de protection, pâtes à polir, huiles, résidus cireux et souillures grasses et en assure leur élimination sans laisser de traces.

Protégée contre l'oxydation à l'aide d'inhibiteurs de corrosion.



Emb. de	Art. n°	
BB25L	106412	
BB5L	106456	
kg/L	cov%	pH
1.060	4.1	9.0



SOLENIC 65S

Lessive de finition, légèrement alcaline, pour le nettoyage et dégraissage léger ou de précision de tous métaux avec ou sans ultrasons.

Sa formule spécifique permet un séchage optimisé sans laisser de traces. Elimine les laques de protection, pâtes à polir, huiles, résidus cireux et souillures grasses comme les traces de doigts.

Protégée contre la corrosion à l'aide d'inhibiteurs de corrosion.



Emb. de	Art. n°	
BB25L	106413	
BB5L	106457	
kg/L	cov%	pH
1.050	0.0	9.5



Crème de tartre

Poudre blanche, inodore et acide.

Soluble dans l'eau, convient notamment comme agent conservateur.

Synonyme : bitartrate de potassium, tartrate de monopotassium, E336i.

Emb. de	Art. n°	
SAPL25KG	103684	
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	



Pierre du Levant



Poudre ultra-fine.
Convient pour le polissage de finition, l'affutage...
Recommandé pour polissage de pièces d'horlogerie, micro-technique, etc...



Emb. de		Art. n°
30KG		103683
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	

Talc industriel



Talc naturel, de structure lamellaire, stable et inerte chimiquement et physiquement. Granulométrie <40 microns. Minéralogie : 92% talc, 6% chlorite et 1% dolomite. Couleur : extra blanc.

Emb. de	Art. n°	
SEP3KG	106082	
TAM25KG	103765	
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	9.0

Pierre ponce 200 TOP-FFF



Qualité extra fine, pour le polissage de finition.
Roche volcanique naturelle, elle est en principe sans obsidienne.

Emb. de		Art. n°
25KG		105716
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	

Silicagel rouge en perles



L'absorbant d'humidité sans concurrence !
Diffusé dans le monde entier et sous toutes les formes, le Silicagel est sans appel.
Pas une once d'humidité ne lui résiste ! Saturé, il change de couleur.
Réutilisable à l'infini.

Emb. de	Art. n°	
SEP20KG	102195	
SEP3KG	102196	
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	

Charbon actif granulé



L'absorbant d'odeurs d'anthologie!
Totalement naturel, il absorbera toutes les odeurs dans les endroits confinés comme: Frigos, caisses, armoires, etc...

Emb. de		Art. nº
SAPL25KG		101953
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	


FREE Poly

Dilution : 1 à 10%

Nettoyant-dégraissant universel et polyvalent, s'utilise partout en milieux industriels et collectifs où une haute finition est attendue. Concentré à diluer, pour un nettoyage rapide de toutes surfaces. Sans danger selon SGH/CLP.



Emb. de	Art. n°	
BB5L	106091	
kg/L	cov%	pH
1.008	0.0	10.5


Poly AIR

Dilution : 5 à 25%

Nettoyant-dégraissant concentré à diluer pour composants métalliques de ventilation (grille, filtre, support), et toute surface vitrée high-tech comme panneaux solaires, gardes-corps, blindage... S'utilise en milieu industriel où une haute propreté est attendue. Formule avec inhibiteur de corrosion pour tout métal (inox, alu, ...)

Emb. de	Art. n°	
BB25L	106295	
BB5L	106294	
kg/L	cov%	pH
1.008	0.0	9.0


Poly PLUS

Dilution : 1 à 50%

Nettoyant-dégraissant universel et polyvalent, s'utilise partout en milieux industriels et collectifs où une haute finition est attendue. Concentré à diluer, pour un nettoyage rapide de toutes surfaces. Biodégradable >97% en 28 jours (OECD 302 B).



Emb. de	Art. n°	
FP200L	105430	
BB10L	105376	
BB5L	105375	
FC1L	105374	
kg/L	cov%	pH
1.050	0.0	11.5


Poly MAX

Dilution : 5% à pur

Détergent et dégraissant universel puissant. Multi-fonctionnel, convient en industries lourdes et légères, où le nettoyage en profondeur est nécessaire. Elimine toutes salissures: suie et calamine, huiles, graisses, corps gras, dépôts de pollution, etc...



Emb. de	Art. n°	
FP200L	105757	
BB10L	105380	
03FC1L	105378	
kg/L	cov%	pH
1.060	0.0	13.0


Asepto Plus T

Dilution : pur

Désinfectant prêt-à-l'emploi et de très haute performance pour les domaines industriels ou des services. Convient en Medtech, Industrie, Collectivité et Alimentaire. Sans ammonium quaternaire.



Emb. de	Art. n°	
BB25LT	103783	
BB5LT	103785	
kg/L	cov%	pH
1.025	0.0	11.0



AUTOLAV

Dilution : 1 à 20%

Détergent dégraissant professionnel non moussant, très concentré. Convient en autolaveuse et à la main. Recommandé en entretien journalier des grandes surfaces commerciales, de collectivités ou industrielles. Biodégradable >99% en 28 jours (OECD 302b).



Emb. de	Art. n°
FUP200LT	103902
BB25LT	103880
BB10L	103881

kg/L	cov%	pH
1.070	0.0	13.0
1.067		



AUTOLAV G

Dilution : 1 à 20%

Dégraissant professionnel non moussant, à action dégraissante renforcée. Convient en autolaveuse et avec toutes machines de nettoyage. Efficace en entretien comme en rénovation, sa forte action dégraissante dissout les taches les plus tenaces lors d'entretien de grandes surfaces commerciales, de collectivités ou industrielles.



Emb. de	Art. n°
BB25LT	105281
BB10LT	105265

kg/L	cov%	pH
1.190	0.0	13.0



Eau déionisée-déminéralisée

Convient à tous types de batteries, accumulateurs, fers à repasser, appareils à vapeurs, agent de fabrication, appareils médicaux... Recommandé comme eau de dilution/calibrage en chauffage solaire.



Emb. de	Art. n°
CO1000LT	102512
FUP200LT	102229
BB25LT	104303
BB10LT	105051
BB5LT	104302
01FC1LT	102230

kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	7.5



DÉTARTRO

Dilution : 1 à 25%

Détartrant puissant et nettoyant. Décape et détruit les voiles calcaires, les dépôts de tartre, traces de ciment, plâtre et sels minéraux. Excellent désoxydant, il enlève les taches de rouille sur les bétons et ciments. Inhibé contre la corrosion. Peu moussant.



Emb. de	Art. n°
03FC1LT	103738
BB25LT	103735
BB10LT	103736

kg/L	cov%	pH
1.060	0.0	1.0



DÉTARTRO 10

Dilution : 1 à 25%

Détartrant-nettoyant professionnel puissant, sans acide chlorhydrique. S'applique pour chauffe-eau, résistance, tour de refroidissement, lave-vaisselle, etc... Peu moussant, il contient des inhibiteurs de corrosion.



Emb. de	Art. n°
BB10LT	105576

kg/L	cov%	pH
1.150	0.0	2.0


CleanLub

Dilution : 1 à 2%

Produit spécialement développé pour le nettoyage et l'assainissement d'installations de lubrification réfrigérante. Les dépôts et les adhérences présents dans le système sont détachés et vidangés avec l'émulsion.

 Convient également en prévention (1%)



Emb. de	Art. n°	
BB5LT	101488	
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	11.0


Graisse de vaseline

Pâte blanche et ferme, à base pétrolifère. Sans odeur, ni goût, reste stable à la lumière et à l'oxydation. Hautement raffinée (pharma), elle répond aux exigences de pureté internationales.

Emb. de	Art. n°	
SEP4KG	101678	
11FC1KG	100178	
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	


Spray iC Air-O-Tech

Air sec, s'utilise dans toutes les positions. Elimine toutes traces d'humidité, de poussière ou de corps étrangers. Contient 500 ml. Soufflage propre, puissant, sans perte de pression. Destiné aux surfaces difficiles d'accès et à géométries complexes : claviers, ordinateurs, grille de ventilation, électronique, etc...

Emb. de	Art. n°	
ALAPIECE	102983	
kg/L	cov%	pH
0.500	99.0	


Sel adoucisseur CRIST

Sel raffiné en cristaux, adoucit les eaux dures. Préviend les dépôts de calcaire sur les corps de chauffe, verres, parois de machines, tuyauteries, argenterie etc...



Emb. de	Art. n°	
Crist. 25 kgs	100354	
kg/L	cov%	pH
2.160	0.0	


Sel adoucisseur TAB

Sel raffiné en tablettes, adoucit les eaux dures. Préviend les dépôts de calcaire sur les corps de chauffe, verres, parois de machines, tuyauteries, argenterie... Sa granulométrie convient particulièrement à une utilisation sporadique, évitant la formation de blocs.



Emb. de	Art. n°	
Tabl. 25 kgs	102476	
kg/L	cov%	pH
2.160	0.0	

**Acide acétique 8%**

Acide faible en solution, liquide, incolore, d'odeur piquante.
Soluble dans l'eau, bon solvant des gommes et résines.
Synonyme : Vinaigre blanc, acide éthanoïque, acide éthylique.

Emb. de	Art. n°	
FC1LT	103967	
kg/L	cov%	pH
1.013	8.0	2.5

**Acide chlorhydrique 10%**

Acide inorganique fort, dilué, très corrosif, qui doit être manipulé avec grande précaution.
Corrode rapidement les métaux en général.
Synonyme : Acide muriatique.



Emb. de	Art. n°	
BB20KGN	102617	
BBP10KGI	102618	
kg/L	cov%	pH
1.050	0.0	1.0

**Acide chlorhydrique 32%**

Acide inorganique fort, concentré et fumant, très corrosif, qui doit être manipulé avec grande précaution.
Corrode rapidement les métaux en général.
Synonyme : Acide muriatique.



Emb. de	Art. n°	
BB50KGN	100141	
BB25KGN	102615	
FLACON	102510	
BB5KGI	101672	
kg/L	cov%	pH
1.185	0.0	1.0

**Acide citrique crist.**

Acide faible, non toxique pour l'homme (E330) et l'environnement, biodégradable >97% ds 28j, odeur piquante (citron).
Aspect : cristaux incolore, translucide à blanchâtre.
Permet la conservation des denrées alimentaires, telles que les fruits et les légumes.



Emb. de	Art. n°	
SAPL25KG	100140	
kg/L	cov%	pH
1.140	0.0	1.6

**Acide formique 85%**

Acide faible, carboxylique, incolore, odeur pénétrante (piquante).
Synonyme : Acide méthanoïque



Emb. de	Art. n°	
BB6KG	101562	
BB25KG	102574	
kg/L	cov%	pH
1.220	0.0	2.0


Acide nitrique 60%

Acide fort, incolore jaunissant, odeur piquante.
 Synonyme : acide azotique, nitrate d'hydrogène, eau forte, esprit nitrique.



Emb. de	Art. n°	
BB50KGN	101711	
BB6.5KGI	102722	
kg/L	cov%	pH
1.370	0.0	1.0


Acide phosphorique 85%

Acide minéral fort, incolore, quasi inodore.
 Synonyme : acide orthophosphorique, phosphate d'hydrogène.



Emb. de	Art. n°	
BB8.45KGI	104612	
BB50KGN	100143	
kg/L	cov%	pH
1.689	0.0	1.0


Acide sulfamique

Acide faible, en cristaux blanc, inodore à l'état sec.
 Synonyme : acide amidosulfonique, amidosulfurique, sulfamidique.



Emb. de		Art. nº
SAPL25KG		103596
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	1.2


Acide sulfurique 96%

Acide fort, incolore, odeur piquante.
 Synonyme : vitriol, sulfate d'hydrogène.



Emb. de	Art. n°	
BB25KGN	101634	
BB9KGI	101251	
kg/L	cov%	pH
1.830	0.0	1.0


Calipdre

Dilution : 15%

Détartrant doux en cristaux, pour objets fragiles.
 Il convient en tous milieux : laboratoires, sanitaire, alimentaire, ventilation, chauffage, cuisine, locaux techniques...
 Convient en trempage et/ou circulation. Détartre avec douceur, sans altérer les joints, chromes, vernis, plastiques et caoutchoucs.



Emb. de	Art. n°	
11FC1KG	101188	
SEP6KG	101728	
kg/L	cov%	pH
2.126	0.0	1.2



Ammoniaque 25%

Base faible, incolore, d'odeur vive, âcre et piquante.
Très volatiles, les vapeurs sont extrêmement irritantes.
Synonyme : alcali liquide



Emb. de	Art. n°	
BB5L	105686	
kg/L	cov%	pH
0.910	0.0	13.0



Ammoniaque 25% Ph. Eur. BP

Qualité pour analyse
Base faible, incolore, d'odeur vive, âcre et piquante.
Très volatiles, les vapeurs sont extrêmement irritantes.
Synonyme : alcali liquide



Emb. de	Art. n°	
FCV1LTI	105212	
kg/L	cov%	pH
0.910	0.0	13.0



Eau de javel 13-14 %

Oxydant basique, jaunâtre et translucide, d'odeur caractéristique.
Contient 13 à 14% de chlore actif, réservée à un usage technique.
Dilué, peut convenir à d'autres applications d'assainissement et décoloration.



Emb. de	Art. n°	
BB50KGN	100113	
BB25KGN	102362	
BBJ12KG	101407	
BBJ6KG	101408	
kg/L	cov%	pH
1.270	0.0	11.0



Eau de javel 2,5%

Oxydant basique, jaunâtre et translucide, d'odeur caractéristique.
Contient 2,5% de chlore actif, réservé à un usage technique.
Dilué, peut convenir à d'autres applications d'assainissement et décoloration.
Egalement disponible parfumée.




Emb. de	Art. n°	
BB10LT	103553	
kg/L	cov%	pH
1.030	0.0	11.0



Eau de javel 6%

Oxydant basique, jaunâtre et translucide, d'odeur caractéristique.
Concentré, contient 6% de chlore actif, réservé à un usage technique.
Dilué, peut convenir à d'autres applications d'assainissement et décoloration.



Emb. de	Art. n°	
BBJ10LT	103607	
kg/L	cov%	pH
1.070	0.0	11.0


Eau oxygénée 35%

Oxydant puissant, base faible, incolore, d'odeur neutre.
 C'est un agent blanchissant efficace, décolorant et un fort assainissant.



Emb. de	Art. n°	
BB5KG	103859	
kg/L	cov%	pH
1.133	0.0	3.5


Potasse caustique 92% pail.

Paillettes blanches, base forte corrosive, très hygroscopique, inodore.
 Synonyme : hydroxyde de potassium,



Emb. de	Art. n°	
SAPL25KG	100148	
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	14.0


Silicate de soude liqu. 38°Bé

Base forte, corrosive et inodore.
 Synonyme : Méta-silicate de disodium, sel disodique de l'acide silicique, trioxosilicate de disodium.



Emb. de	Art. n°	
BB25KG	102616	
kg/L	cov%	pH
1.320	0.0	14.0


Soude caustique liqu. 36°Bé

Base forte, incolore, sirupeuse et inodore.
 Synonyme : lessive de soude.



Emb. de	Art. n°	
BB25KGN	102396	
kg/L	cov%	pH
1.330	0.0	14.0


Soude caustique pail. 98-100%

Base forte en pastilles (cristaux), corrosive, hygroscopique et d'odeur piquante.
 Synonyme : hydroxyde de sodium.




Emb. de	Art. n°	
SAPL25KG	100700	
kg/L	cov%	pH
1.000	0.0	14.0



EcoMains

Savon crémeux parfumé pour le nettoyage des mains. Adapté à tous les types de peau.
Convient en vestiaires, sanitaires de collectivités.
Biodégradable >98% en 28 jours (OECD 302b).



Emb. de	Art. n°	
BB10L	104972	
kg/L	cov%	pH
1.020	0.0	7.5



SavoCREME

Lotion parfumée pour le nettoyage en douceur de la peau. Pour tous les types de peau.
Hydratante, pH neutre, dermo-relaxante.
Convient en WC-visiteurs, hôtellerie, etc...
Facilement biodégradable (OECD 302 B).



Emb. de	Art. n°	
BB10KG	103836	
BB5KG	103837	
kg/L	cov%	pH
1.015	0.0	7.0



SavoPUR

Savon frais et neutre pour le lavage en douceur de la peau. Pour tous types de peau. Hydratant, pH neutre, dermo-relaxant. Convient au domaine alimentaire ou médical. A utiliser en synergie avec la lotion désinfectante ASEPTO A pour une hygiène en milieu alimentaire p.e.



Emb. de	Art. n°	
BB10L	106261	
BB5L	106262	
kg/L	cov%	pH
1.020	0.0	7.5



Asepto A

Dilution : pur

Lotion fraîche désinfectante rapide, sans aldéhyde.
Convient en Santé, Medtech, Industrie, Collectivité et Alimentaire.
Destinée à une application sur la peau (p.e. mains) et les petites surfaces.
Active en 30 secondes sur bactéries, mycobactéries et champignons.



Emb. de	Art. n°	
250ml	106263	
BB5L	105440	
kg/L	cov%	pH
0.840	76.0	



Savo10

Savon crémeux pompable, avec abrasif, dégraisse et nettoie en profondeur, laissant les mains propres et douces, agréablement parfumées.
Non irritant, hydratant et protecteur, il convient particulièrement en hiver, aux dermes sensibles.



Emb. de	Art. n°	
PousMous 1L	105785	
FCN500ML	105501	
BTE 4KG	106149	
Fcn 1L	106145	
kg/L	cov%	pH
0.960	0.0	6.5



SavoBAT

Savon crémeux économique avec abrasif.
 Dégraisse et nettoie en profondeur, laissant les mains propres et douces.
 Parfumé agrume.



Emb. de	Art. n°
SEAU 15KG	106283
BTE 4KG	106284
Fcn 1L	106317

kg/L	cov%	pH
1.050	0.0	6.5



SavoMICRO

Savon crémeux pompable, avec abrasif, dégraisse et nettoie en profondeur,
 laissant les mains propres et douces, agréablement parfumées.



Emb. de	Art. n°
BTE 4KG	106150

kg/L	cov%	pH
1.010	5.5	9.0



Pompe à savon

2 pompes à choix pour SAVO10, SAVOMICRO et SAVOBAT.
 Plastique : bon marché et robuste, pour une utilisation sporadique
 Métal : extrêmement solide, pour une utilisation régulière et sévère.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE - métal	101832
ALAPIECE - Plastique	101746

kg/L	cov%	pH
1.000		



Support mural savon

En acier inox, se fixe au mur sur 2 points (vis).
 Convient pour SAVO10, SAVOMICRO et SAVOBAT en 4 kgs.
 Taille : (L x h x P) 190 x 165 x 155 mm.



Emb. de	Art. n°
ALAPCE	101833

kg/L	cov%	pH
1.000		



SavoSEC 90

Lingettes pour le nettoyage des mains, sans alcools ni solvants agressifs.
 Ne nécessitent pas de rinçage (pas d'eau).



Emb. de	Art. n°
SEP90PCS	106097

kg/L	cov%	pH
	0.0	7.0

ENVIRONNEMENT ET DECHETS SPECIAUX



Afin de réduire son impact sur l'environnement, IDEAL CHIMIC a pris depuis longtemps deux décisions importantes :

- Nos emballages sont recyclables : ceux-ci sont en PEHD (5, 10 et 25L notamment) et sont acceptés dans les filières de revalorisation telle que l'extrusion PEBD, le moulage de conduite, etc...
- Nos services de livraison et de magasinage sont organisés et disponibles pour la reprise de ces emballages afin d'en assurer le bon traitement.

De plus, IDEAL CHIMIC est en totale adéquation avec les lois et ordonnances suisses en vigueur, que cela soit les mouvements et l'élimination des déchets spéciaux ainsi que le suivi écologique de nos emballages usés, à savoir :

- Reprise de la totalité des contenants et des produits usagés auprès de notre clientèle.
- Remise sans reconditionnement (D151) des déchets spéciaux contenu à un repreneur agréé, pour distillation, tamponnage ou incinération.
- Revalorisation des emballages vides ou détoxification et incinération en installation autorisée (p.e. CTDS, Cridec, etc...).

IDEAL CHIMIC est d'autre part au bénéfice d'une autorisation cantonal d'exploitation d'une installation d'élimination de déchets n°00-045.

Des emballages vides conformes sont à votre disposition pour permettre l'enlèvement en toute sécurité.

Consultez-nous au 022 307 11 80, ou par e-mail service@idealchimic.ch



N° OMoD	Produit ou article é
	<u>Déchets huileux</u>
13 02 08	Huiles moteurs et en
13 01 13	Huiles hydrauliques,
12 01 09	Emulsions huileuses
16 01 13	Liquides de freins
	<u>Déchets de solvants</u>
14 06 01	Solvants fluorés, HF
07 07 03	Solvants chlorés, tri,
07 07 04	Solvants non chlorés
14 06 03	Mélange de solvants



Nous éliminons sur appel, à votre demande :

OMoD	Produit ou article éliminé en volume individuel de :	1000L	200L	<200L	<60L	<10L
<u>Déchets huileux</u>						
13 02 08	Huiles moteurs et engrennages		-13	1.20	1.50	3.70
13 01 13	Huiles hydrauliques, entières, etc...		-65	1.70	1.95	4.25
12 01 09	Emulsions huileuses non chlorées, eaux blanches		-95	2.00	2.30	4.70
16 01 13	Liquides de freins			6.20	6.50	9.40
12 01 12	Déchets de graisses, cires...		2.05	2.75	2.95	5.95
<u>Déchets de solvants</u>						
14 06 01	Solvants fluorés, CFC, HFC, HCFC, HFE, HFO...		3.95	4.90	5.20	7.85
07 07 03	Solvants chlorés, tri, per, chlor. méthyl., altène...		2.95	4.00	4.30	5.55
07 07 04	Solvants non chlorés, cétones, hydrocarbures...		-90	1.95	2.25	4.30
14 06 03	Mélange de solvants non chlorés		1.10	2.15	2.45	4.60
08 01 11	Boues de solvants non chlorés, peinture, vernis, colle...		1.45	2.50	2.80	5.75
16 01 14	Antigels et fluides caloporteurs	-75	1.10	1.95	2.25	4.60
07 06 01	Tensio-actifs, détergents, savons, shampooing...			1.70	1.95	4.25
<u>Déchets acides et basiques</u>						
06 01 06	Solutions acides liqu., acides purs ou dilués, détartrants			2.35	2.65	5.90
11 01 05	Boues acides, de décapage, trait. surface			3.05	3.35	6.55
06 02 05	Solutions basiques liqu., soude, potasse, ammoniacque			2.35	2.65	5.75
06 03 11	Solutions cyanurées, de décapage, trait. surface		3.10	4.15	4.45	7.60
<u>Déchets du traitement des textiles</u>						
07 01 01	Solutions aqueuses chlorées, eaux de contact			2.05	2.35	5.45
14 06 04	Boues de solvants chlorés, boues de pressing			2.80	3.10	6.30
15 02 02	Absorbants souillés, chiffons, charbons, filtres, gran.			2.55	2.85	6.25
	Emb. neufs incinérables 30L pour remise des déchets			9.20		
<u>Déchets divers</u>						
19 11 06	Boues d'eaux usées, d'eaux de lavage			2.60	2.90	6.15
16 05 06	Déchets divers, avec indication des substances		5.65	6.70	8.25	13.90
16 05 98	Déchets inconnus, sans indication des substances		8.80	9.85	11.40	15.60
16 05 04	Aérosols, gaz en récipients à pression			4.90	5.20	8.35
<u>Vides (prix au kg)</u>						
		>200 kg	<200 kg	<60 kg	<10 kg	
15 01 10	Emballages et récipients vides et souillés	2.05	2.15	2.45	4.90	

Prix au kg. hors taxes. Frais d'établissement document de suivi CHF 22.--. Conditions sous réserve de modifications.

Emballages vides, usagés à la vente :

Prix à la pièce, hors taxes.

Container 1000L	CHF 100.--
Fût 200L plast.	CHF 30.--
Fût 200L métal	CHF 11.--
Fût 60L métal	CHF 6.--
Bbne 25L	CHF 4.--

Forfaits :

Prix par palette EURO, hors taxes.


Enlèvement	CHF 30.--
Stockage temporaire/mois	CHF 30.--
Acheminement	CHF 30.--
Etablissement doc. suivi	CHF 22.--
Analyse teneur en COV	CHF 98.--




Informations générales

- Demande de numéro d'identification : GESDEC, tél. 022 546 70 70.
- Commande de document de suivi : OFCL, tél. 031 325 50 50.
- Informations générales et ordonnances : www.veva-online.ch.
- Autorisation cantonale d'exploitation : n°00-045.
- Traitement : D151.
- notre ID : 6608 00028

PALETTISATION

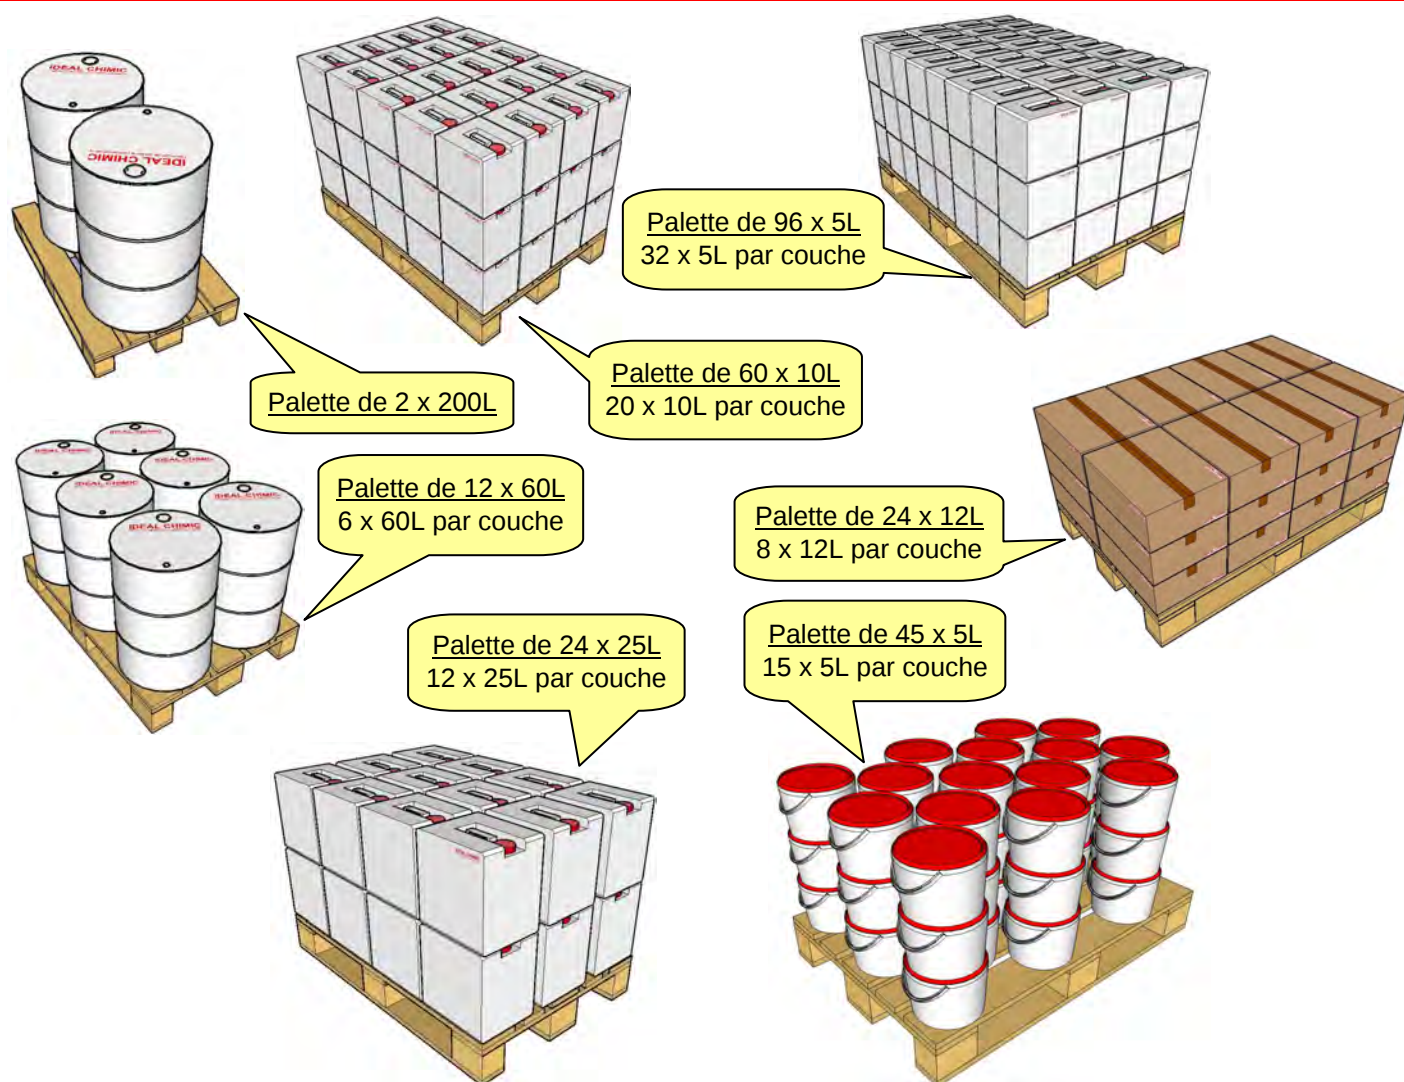

Commandez par couche ou par palette
pour bénéficier d'encore plus de remise !

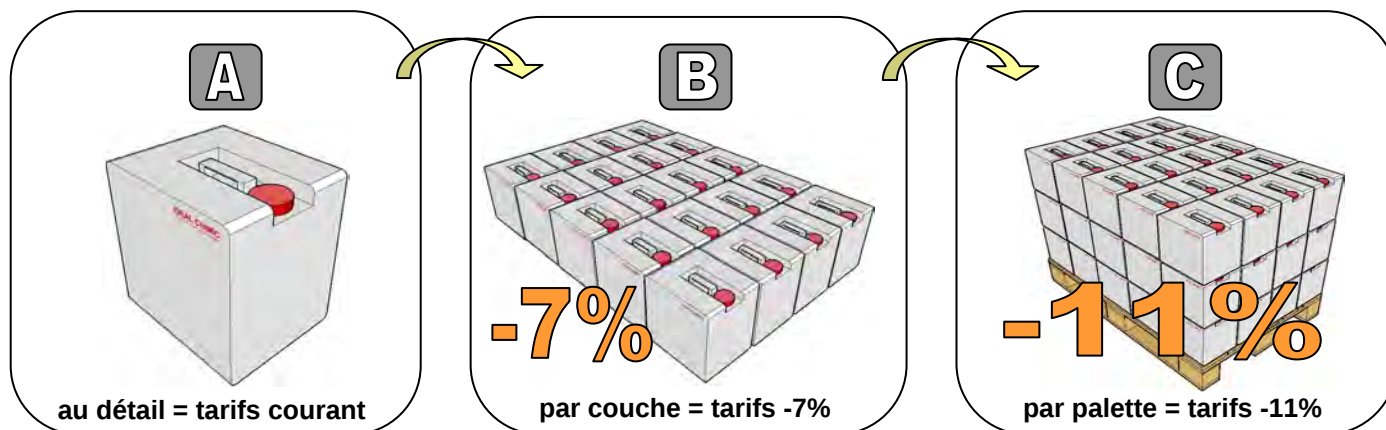

CONDITIONS GENERALES

Les prix indiqués sont toujours en CHF, hors taxe COV et hors taxe TVA (la taxe COV est soumise à la TVA).

Quand spécifié EXW, les conditions de livraisons s'entendent départ usine de Carouge.

Les factures sont payables dans les 30 jours, net et sans escompte, excepté si des conditions particulières sont accordées.

La marchandise reste entière propriété de Ideal Chimic SA jusqu'à son paiement total.

A réception de la marchandise, tout dégât constaté est à signaler immédiatement ou au maximum 5 jours après livraison.

Le lieu d'exécution et le for judiciaire sont : Genève en Suisse.

Service des commandes :

Notre administration vous répondra du lundi au vendredi, de 7h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45.

Notre usine et le magasin sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h00.

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner, ainsi que de noter vos commandes au n° de tél. +41 22 307 11 80 ou par e-mail service@idealchimic.ch, durant nos horaires d'ouverture, ou sur notre répondeur au même numéro, ou par fax au n° +41 22 343 38 68.

Unsere Verwaltung öffnet von Montag bis Freitag, von 7:00 bis 11:45 und von 13:30 bis 16:45.

Unseren Laden und Werk öffnen von Montag bis Freitag, von 7:00 bis 12:00 und von 12:45 bis 16:00.

Gerne informieren wir Sie, und nehmen Ihre Bestellungen entgegen, unter Tel. Nr. +41 22 307 11 80 oder per E-Mail an service@idealchimic.ch, während unsere Öffnungszeiten, oder auf unserem Telefonbeantworter, oder per Fax n° +41 22 343 38 68.

Délais de livraison :

Nos véhicules de livraison vous assurent une livraison soignée dans les 12 à 24 heures suivant votre appel, si vous vous trouvez dans le canton de Genève. Le reste de la Suisse sera desservi 2 à 5 jours après la commande, par transporteur selon nos conditions de livraison ci-dessous.

Unsere Lieferfahrzeuge gewährleisten Ihnen eine gepflegte Lieferung innerhalb 12 bis 24 Stunden nach Ihrem Anruf, wenn Sie sich im Kanton Genf befinden. Restliche Schweiz, wird 2 bis 5 Tage nach Bestellung, gemäss unseren Vorschriften beliefert.

Conditions de livraison, par nos services :

Une taxe forfaitaire simplifiée (OF) de CHF 18.-- HT par livraison (harmonisation RPLP, taxe carburant, document d'accompagnement FDS) sera facturée, excepté les enlèvements à notre usine ou magasin.

Les frais de transports en sus sont disponibles sur www.idealchimic.ch, selon notre TARIF DE TRANSPORT.

Für die ganze Schweiz, wird eine vereinfachte Pauschalfracht auf Rechnung gestellt, ausgeschlossen die direkte Wegnahme an unserer Fabrik oder Laden. Restliche Frachtkosten werden gemäss unser FRACHTKOSTEN erhaltbar durch www.idealchimic.ch kalkuliert.

Commande minimum

Toute commande de moins de CHF 20.-- doit être réglée au comptant.

Jeder Auftrag von weniger als CHF 20.- ist bar zu zahlen.

Coordonnées principales :

IDEAL CHIMIC SA

Route de Saint-Julien 34

CH - 1227 Carouge


Suisse

Tél. +41 22 307 11 80

Fax. +41 22 343 38 68

www.idealchimic.ch

service@idealchimic.ch

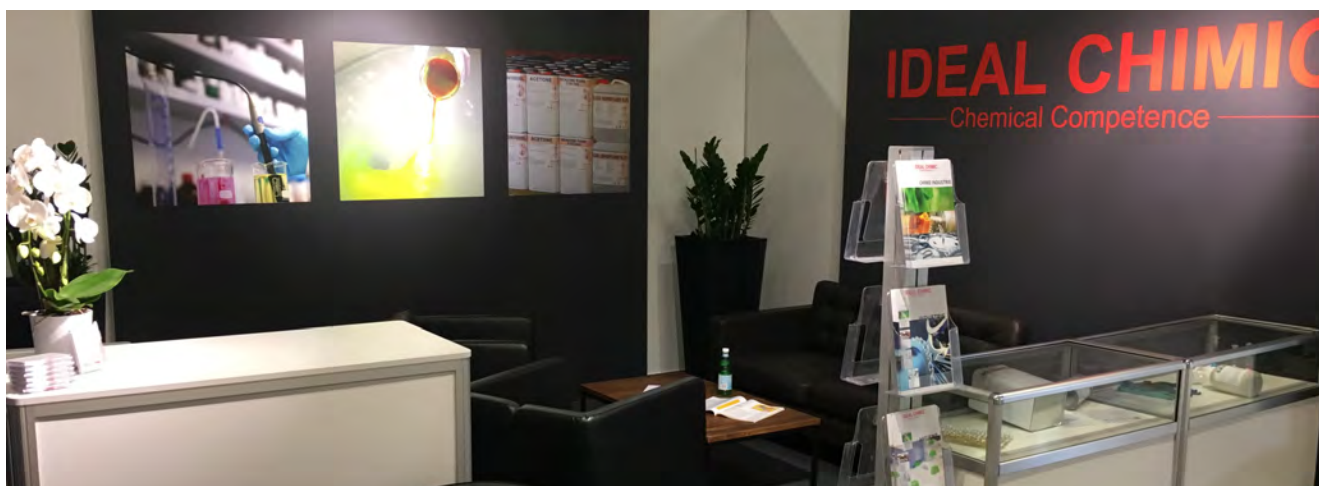

Rendez-nous visite au SIAMS 2020, du 21 au 24 avril !

IDEAL CHIMIC SA Rte de Saint-Julien 34 1227 Carouge Tél. 0041 22 307 11 80 Fax 0041 22 343 38 68 www.idealchimic.ch