

HYGIENE




MECANIQUE



BATIMENT



INDUSTRIE



FAF



MECANIQUE



Plus de 1500 références, comment y voir clair :

Afin de clarifier nos gammes, nos produits sont qualifiés par des **ECO-LABELS**, et chacun sont conditionnés dans des bonbonnes équipées de bouchons colorés.



L'infographie ci-dessous permet une rapide identification de la gamme correspondante à vos besoins.

Disponible en intégralité sur <https://www.idealchimic.ch/download>

IDEAL CHIMIC					
Certifications Externes	ECO-LABEL BLU Origine durable	ECO-LABEL Ecologique	SPECIFIQUE efficacité, force, prix	DANGER eau oxygénée, javel...	
Identification	bouchon blanc	bouchon bleu	bouchon vert	bouchon rouge	bouchon noir
Certification	FiBL Suisse, France, Allemagne				
Origine des matières	> 90 % biosourcé	> 95 % biosourcé	> 60 % biosourcé	N.A.	N.A.
Biodégradabilité des matières	> 95 % biodégradable	> 95 % biodégradable	> 95 % biodégradable	avec / sans danger	danger
Sécurité de l'utilisateur	avec / sans danger	avec / sans danger	avec / sans danger	avec / sans danger	
Gamme FREE			✓ disponible		
Santé de l'utilisateur	protection élevée	protection élevée	protection élevée	risques	risques
Respect de l'environnement	très élevé	très élevé	élevé		fort impact
Fin de vie du produit utilisé	STEP + BIO GAZ méthanisation	STEP + BIO GAZ méthanisation	STEP + BIO GAZ méthanisation	STEP + BIO GAZ méthanisation	STEP ou centre de traitement
				revalorisation	revalorisation





ECO-LABEL iRE-Uf

LES PRODUITS ECO-LABEL iRE-Uf REMPLISSENT LES CRITERES SUIVANTS :

<p>Origines matières : Min 95% d'origine biosourcée (ingrédients d'origine naturelle et végétale)</p>			
<p>Critères de base pour les matières premières :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Matières de qualités supérieures et sans résidus pouvant être considérés comme des contaminants non désirés. 	<p>Tensio-actifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tensio-actifs 	<p>Conformes à la directive de la CEE sur la biodégradabilité des agents tensioactifs (Exemple : interdiction des Nonylphénol)</p>	
<p>Chlore et dérivés-halogénés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Chlore interdit. Sans Eau de Javel, Triclosan, Symclosène et sans tensio-actif halogéné (fluoré, bromé et iodé) 	<p>Ammoniums quaternaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ammoniums quaternaires : Pas autorisés 		
<p>Pesticides-Phytosanitaires : Pas autorisés</p>	<p>Perturbateurs endocriniens :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perturbateurs endocriniens : Interdit (HAP, PCB) 		
<p>Phénols : Pas de Bisphénol, Parabènes et halogéno-phénols.</p>	<p>Phtalates :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Phtalates : Pas autorisés 		
<p>Phosphates ajoutés : Interdits dans toutes les lessives textiles et les détergents pour lave-vaisselle. Sels de phosphate et autres composés contenant du phosphore restreint aux produits pour lesquels aucun substitut n'existe (max 0.5% en masse)</p>		<p>Séquestrants : Pas de EDTA, PTDA ni de NTA</p>	
<p>Enzymes / Micro-organismes : Pas d'ajouts</p>	<p>Azurant optique : Pas autorisés</p>		
<p>Solvants : Sans solvants CMR, halogénés (Chlorure, Trichlo,...) ou aromatiques (Xylène, Benzène; Toluène)</p>	<p>Conservateurs : Sans Formaldéhyde ni Thiazoline (MIT ou CMIT)</p>		
<p>Nanoparticules : Interdit (TiO2, E171, oxyde de fer, ...)</p>	<p>Anticorrosion : Pas de Benzotriazole, ni de Borax</p>		
<p>Composants sensibles : Sans Glutaraldéhyde, ni de substances SVHC selon annexe XIV de REACH (NMP, Ethylpyrrolidone (NEP), ni composés persistants (PBT, vPvB)</p>	<p>Biodégradabilité : Biodégradabilité intrinsèque supérieure à 95% en 28 jours (test OCDE 302B pour la biodégradabilité intrinsèque)</p>		
<p>Colorants : Alimentaires si possible, autrement colorants ok en contact alimentaire</p>	<p>Parfums : Respect du code de l'IFRA, Sans nitromusc ni musc polycyclique. Max de 0.5% en masse du produit final</p>		
<p>Efficacité - Pertinence : Efficacité testée en interne par le laboratoire et validé en externe par des clients référence.</p>	<p>Emballages : Emballages recyclables, sans plastiques halogénés ni métaux lourds et conformes aux directives REACH, SVCH, RoHS et 94/62/Ec Article 11</p>		
<p>Risques utilisateurs (phrases de risques interdites) :</p> <ul style="list-style-type: none"> EUH029, EUH031, EUH032 (dégagent des gaz toxiques) // H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (toxiques, mortels ou risques graves) // H317, H334 (sensibilisants) dans le produit final à plus de 0.1% en masse // H340, H341 (mutagènes) // H350, H351 (cancérogènes) // H360, H361, H362 (toxiques pour la reproduction) / EUH070 (toxique par contact oculaire) // EUH059, H420 (dangereux ozone) // Sans étiquetage « Danger sur le milieu aquatique » 	<p>Tests sur les animaux : Pas autorisés</p>		

**A**

ACETONE TECHN.
ACIDE ACCUMULATEUR
38°BE
ADDITIF DPF TRAITEMENT
ALCOCLEAN
ALCOOL ABR
ALCOOL ISOPROPYLIQUE
99,9%
ANTIFREEZE & BRAKES
ANTIGEL DIESEL & MAZOUT
ANTIGEL FREINS AIR
COMPRISE
ANTISUKI
ASEPTO A
ATX CLEAN
AUTOLAV
AUTOLAV G
avec images

B

BENZINE PURE 60/90
BRISO HIVER
BRISO PLUS
BRISO PLUS -20°C

C

CLEAN
CLEAN MEC

D

DEGRIPPANT
DERMOCLEAN
DERMOCREME
DILUANT NETTOYEUR
DILUANT UNIVERSEL
DVC

E

EAU
DEIONISEE-DEMINERALISEE
ECO MAINS
ENTRETIEN - WARTUNG

F

FINITION - BRIL
FREE VITRO

G

GEAR - AUTOMOTIVE
GEAR - FARM & TRUCKS
GEAR - INDUSTRIE
GEAR & TRANSMISSION
GRAISSE A BOUCHON
GRAISSE ALIMENTAIRE EP 2
GRAISSE DE VASELINE
GRAISSE DE VASELINE
INDUSTR.
GRAISSE GRAPHITEE NL 3
NLGI 2

G

GRAISSE LIPLEX NLGI 2
GRAISSE MOS2 NLGI 2
LITHIQUE
GRAISSE P.B.C.
GRAISSE POUR CÂBLES
GRAISSE SEMI-FLUIDE EP
NLGI 00
GRAISSE UNIV. NLGI 2
LITHIQUE
GRAISSE UNIV. NLGI 3
LITHIQUE
GREASES


I

IDOIL 10W S.3
IDOIL 140 GL5
IDOIL 2-T SELFMIX
IDOIL 2-T SYNTHET. API TC+
IDOIL 700 SAE 5W/50
IDOIL 75W/140 GL5 SYNTH
IDOIL 75W/80 SYNT LL-MULTI
IDOIL 75W/90 GL4
IDOIL 75W/90 GL5
IDOIL 80W/90 GL3
IDOIL 80W/90 GL4
IDOIL 80W/90 GL5
IDOIL 85W/140 GL5
IDOIL 90 GL5
IDOIL 90 GL5 LSA
IDOIL ANTI-CONSOMMATION
IDOIL ATF III
IDOIL ATF UNI
IDOIL BRONZE 90
IDOIL CALO 32
IDOIL CHAINE TRONC BIO
IDOIL COFF BIO
IDOIL COMP. SYNTHETIQUE
IDOIL COMPRESSEUR 32 V
IDOIL COMPRESSEUR 46 V
IDOIL COMPRESSEUR 68 V
IDOIL COMPRESSEUR 100 P
IDOIL CUT MASSICO
IDOIL CUT UNI
IDOIL GEAR 150
IDOIL GEAR 220
IDOIL GEAR 220
SYNTHETIQUE
IDOIL GEAR 32
IDOIL GEAR 320

I

IDOIL GEAR 460
IDOIL GEAR 680
IDOIL GEAR 900
IDOIL HD 10
IDOIL HD 20
IDOIL HD 30
IDOIL HD 40
IDOIL HD 50
IDOIL HI-TEMP SAE 10W/60
IDOIL HYDRO 10
IDOIL HYDRO 100
IDOIL HYDRO 15
IDOIL HYDRO 150
IDOIL HYDRO 22
IDOIL HYDRO 32
IDOIL HYDRO 32 HVI
IDOIL HYDRO 46
IDOIL HYDRO 46 HVI
IDOIL HYDRO 68
IDOIL HYDROBIO 600
IDOIL HYDROBIO 700
IDOIL IC COMP PLUS
IDOIL LHM
IDOIL LIFT & CRICK
IDOIL LL 04 SAE 5W/30 LS
IDOIL MOTO SYNTHETIQUE
IDOIL OAC OUTILS AIR
COMPRISE
IDOIL PB UNIVERSEL. SAE
15W/40
IDOIL PREMIUM 30
IDOIL PROTECT FILM
IDOIL SAE 20W/50
IDOIL SINTO SAE 75W/90
IDOIL SOLUCUT
IDOIL SUPER SYNT SAE
5W/40 LS
IDOIL SYNTHESE AC SAE
10W/40
IDOIL SYNTHESE BRUNE
SAE 10W/40
IDOIL TP 1000 SAE 15W/40
IDOIL TP 1000 PLUS LS
IDOIL TP 1000 PLUS SAE
10W/40
IDOIL TP 4000 API GL4
IDOIL TP 4500 API GL4
IDOIL TP 5000 SAE 15W/40
IDOIL TP 6000 SAE 10W/30
IDOIL VAG PLUS 5W/30 LS
IDOIL WAY 150
IDOIL WAY 32
IDOIL WAY 320
IDOIL WAY 68



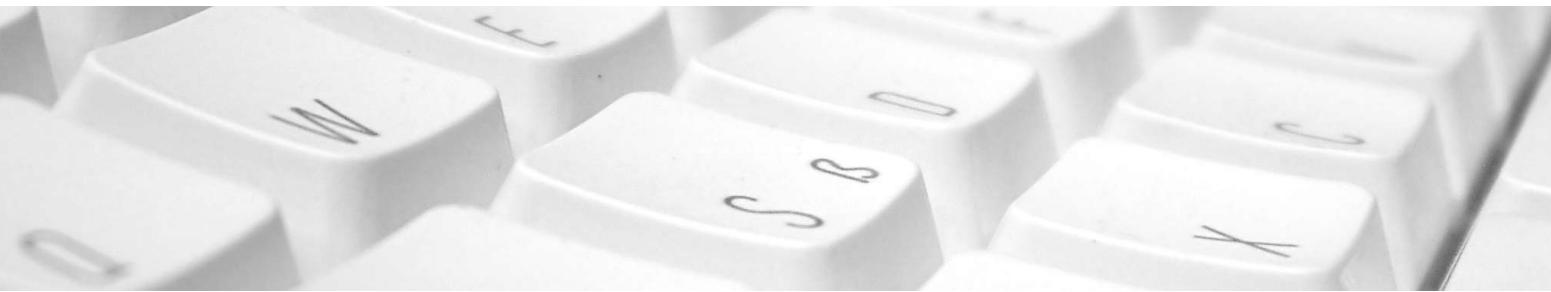

L		S	
LIQUIDE DE FREINS DOT4 &	25	SPRAY BRILLE MOTEUR	38
5.1		SPRAY DPF CLEANER	29
LR - 40	24	SPRAY GRAISSE BLANCHE	30
M		SPRAY IC AIR-O-TECH	29
MECANO	34	SPRAY NETT.	28
METALU	35	CARBURATEUR FREINS	
MOSQUI NET	36	SPRAY SILICONE	29
MOTOR - 2T & MOTO	9	SPRAY VELOPUROL	38
MOTOR - 4T AUTOMOTIVE	6	SUPPORT MURAL SAVON	44
MOTOR - 4T FARM &	8	V	
TRUCKS		VITRO K12	34
MOTOR BRIL	38	W	
MOTOR CHASSIS	34	WAY	19
MOTOR LUBRICATION	6	X	
MULTI SOLV	24	XERAMIC ADDITIF DIESEL	30
N		XERAMIC ADDITIF ESSENCE	30
NETT. CARBU/FREINS FROID	28	XERAMIC ANTI-FUITES	30
METAL		RADIATEUR	
NEUTRARO	37	XERAMIC NETTOYEUR	30
O		MOTEUR	
OLYKON EN TUBE ADDITIF	28	XERAMIC NETTOYEUR	31
HUILE		RADIATEUR	
P		XERAMIC SPRAY CHAINE	31
PARFUMO's	37	500 ML	
PERLOBRIL	36	XERAMIC SPRAY CONTACT	31
PLASTO BRIL	38	XERAMIC SPRAY	27
PLASTO CLEAN	36	DEGRIPPANT	
PLASTOGOM	39	XERAMIC SPRAY X40	31
POLY MAX	35	XERAMIC TRAITEMENT BV	31
POLY PLUS	35	XERAMIC TRAITEMENT	32
POLY SPRAY	35	MOTEUR	
POLYADD 1100	28	XERAMIX SPRAY COCKPIT	38
POMPE A SAVON	44	Z	
PULVO AIR PARF	37	ZZ PAIN DE SUIF	23
R			
RAD M	24		
S			
SAVO10	44		
SAVOBAT	44		
SAVOCREME	43		
SAVOMICRO	44		
SAVOPUR	43		
SAVOSEC 90	45		
SEL ADOUCISSEUR CRIST.	28		
SEL ADOUCISSEUR TAB.	29		
SEL NIEGE SOCA MIX	37		
SHAMPOOING	36		
SLICE & CUT	15		
SOLVACLEAN B1	42		
SOLVANT C24	42		
SOLVANTS	40		
SOLVAOXY G90	41		
SPECIALITES	20		





MOTOR - 4T AUTOMOTIVE



IDOIL PREMIUM 30

Huile monograde, non détergente, permettant la lubrification sans risque des moteurs délicats ne supportant pas les additifs actuels, tel que les moteurs ancienne génération.
Contenant du zinc, elle est particulièrement recommandée pour les opérations de rôdage.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	100807

IDOIL HD 10

Huile HD SAE 10 monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la lubrification des véhicules à bas rendement (peu de chauffe) anciens ou récents (militaire, marin).

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	100633

IDOIL HD 20

Huile HD SAE 20 monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la lubrification des véhicules à bas rendement (peu de chauffe) anciens ou récents (militaire, marin).

Emb. de	Art. n°
TOM60L	100636
BB25L	100637
BB5L	100639

IDOIL HD 30

HUILE HD SAE 30 est une huile monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la lubrification des véhicules anciens et également récents (militaire) ne supportant pas les additifs actuels.

Emb. de	Art. n°
BB25LTA	100642
BB5LTA	100644

IDOIL HD 40

HUILE HD SAE 40 est une huile monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la lubrification des véhicules anciens et également récents (militaire) ne supportant pas les additifs actuels.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	100649

IDOIL HD 50

HUILE HD SAE 50 est une huile monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la lubrification des véhicules anciens et également récents (militaire) ne supportant pas les additifs actuels.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	100654

IDOIL LL 04 SAE 5W/30 LS

SAE 5W/30 LS. IDOIL LL 04 est une huile spécialement développée pour les systèmes de traitement des gaz déchappement (DPF, Diesel Particulate Filter).

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	105371
BB25LTA	105175
FU180KGI	104797
TOM60LT	105090



**IDOIL VAG PLUS 5W/30 LS**

SAE 5W/30 LS. Huile entièrement synthétique à hautes performances, répondant à la spécification ACEA C3, pour tous les véhicules essence et diesel du groupe VW. Spéc VW 504 00, 507 00, exigences "LongLife Service" (code QG1) du groupe VAG, pour les intervalles de vidanges prolongés (WIV).

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	106338
TOM60LT	105600
BB25LTA	105133
BB5LTA	105142

IDOIL SUPER SYNT SAE 5W/40 LS

SAE 5W/40. Lubrifiant spécialement conçu pour le graissage immédiat et optimal des moteurs, grâce à sa viscosité dite "Rapide". En effet, la remarquable large plage de viscosité disponible, permet une lubrification optimale convenant aux préconisations des constructeurs les plus exigeants.

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	102613
TOM60LT	103744
BB25LTA	103769
BB5LTA	103654

IDOIL 700 SAE 5W/50

SAE 5W/50. Pouvoir lubrifiant très rapide, même à bass température pour les voitures munies de soupapes à poussoirs hydrauliques.
Excellent stabilité à haute et basse température permettant une lubrification optimale même dans les conditions extrêmes d'utilisation (compétition).

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	101414
TOM60LTI	101411

IDOIL SYNTHESE BRUNE SAE 10W/40

SAE 10W/40. Peut être utilisée sans restriction dans les moteurs essence, diesel avec ou sans turbo. Son pouvoir lubrifiant très rapide, même à basse température convient aux voitures munies de soupapes à poussoirs hydrauliques.

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	101617
TOM60LTI	100621
BB25LTA	100622
BB5LTA	100624
01FC1LTI	100060

IDOIL SYNTHESE AC SAE 10W/40

SAE 10W/40. Peut être utilisée sans restriction dans les moteurs essence, diesel avec ou sans turbo. Son pouvoir lubrifiant très rapide, même à basse température convient aux voitures munies de soupapes à poussoirs hydrauliques. Lubrifiant synthétique, spécialement additivé anti-consommation.

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	102457
BB5LTA	102461

IDOIL COMP. SYNTHETIQUE

SAE 10W/50. Huile totalement synthétique de qualité supérieure renforcée par une additivation spécifique pour la lubrification des moteurs dans les conditions les plus extrêmes de sollicitation. Elle réduit au maximum la friction interne du moteur, améliorant ainsi la performance et l'économie d'essence.

Emb. de	Art. n°
BB5L	104381
TOM60L	104576

IDOIL HI-TEMP SAE 10W/60

SAE 10W/60. Assure une lubrification optimale du moteur durant toute la phase de démarrage à basses températures, jusqu'au conditions les plus extrêmes de température et de sollicitation.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	104485

**IDOIL PB UNIVERSEL. SAE 15W/40**

SAE 15W/40. IDOIL PB UNI est une huile de haute technologie, permettant une conduite sportive, sur de longs trajets (autoroutes), tout terrain, répondant aux conditions les plus extrêmes.

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	100044
TOM60LTI	100609
BB25LTA	100610
BB5LTA	100612
01FC1LTI	100045

IDOIL SAE 20W/50

SAE 20W/50. Lubrifiant multigrade pouvant être utilisé dans les moteurs essence, diesel, avec ou sans turbo.

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	100048
TOM60LT	100847
BB25LTA	100848
BB5LTA	101077

IDOIL ANTI-CONSOMMATION

SAE 20W/50. Lubrifiant minéral, recommandé pour véhicule à forte consommation d'huile.

ACEA 04: E2 \ ACEA 02: A2, B3, E2 \ ACEA 99: A3, B3, E2 \ API SJ, SL/CG-4, CH-4 \ MB 228.1, 229.1.

Emb. de	Art. n°
BB25LTA	101054
BB5LTA	101056

IDOIL IC COMP PLUS

SAE 20W/60. Huile totalement synthétique de qualité supérieure renforcée par une additivation spécifique pour la lubrification des moteurs dans les conditions les plus extrêmes de sollicitation. Elle réduit au maximum la friction interne du moteur, améliorant ainsi la performance et l'économie d'essence.

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	105312

MOTOR - 4T FARM & TRUCKS**IDOIL 10W S.3**

Huile moteur monograde

SAE 10W API CG-4/SJ \ MIL-L-2104 E.

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	100219

IDOIL TP 1000 SAE 15W/40

SAE 15W/40. HUILE TP 1000 est une huile de haute technologie, répondant aux normes les plus sévères, élaborée pour les moteurs diesel ou essence EURO 1, EURO 2 et EURO 3, avec ou sans turbo utilisés dans des conditions de travail extrêmes.

ACEA 2010: E7, A3/B3, A3/B4 API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF/SL GLOBAL DHD-1 MB 228.3, 229.1 MAN M 3275, MAN M 271 VOLVO VDS-3, VDS-2 SCANIA EURO 4 (Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift für ACEA E7) CUMMINS CES 20071/72/76/77/78 RENAULT VI RLD, RLD-2

MTU Typ 2 CATERPILLAR ECF 2, ECF-1-a MACK EO-M PLUS ZF TE-ML 03A, 04C, 07C

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	100057
TOM60LT	101079
BB25LTA	101080
BB5LT	101082



**IDOIL TP 1000 PLUS SAE 10W/40**

SAE 10W-40. Huile moteur hautes performances spécialement développée pour répondre aux strictes exigences de la spécification API CI-4, en particulier pour les derniers moteurs diesel des poids lourds qui utilisent la technologie de recirculation des gaz d'échappement.

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	102588
TOM60LTI	102863
BB25LTA	102954
BB5LTA	103768

IDOIL TP 1000 PLUS LS

SAE 10W/40. NOUVELLE GENERATION.

Huile à faible teneur en cendres (low SAPS) répondant aux nouvelles normes des moteurs EURO 4 et EURO 5 et EURO 6, avec post traitement des gaz d'échappement.

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	105221
TOM60LTI	105268
BB25LTA	105298

IDOIL TP 5000 SAE 15W/40

STOU SAE 15W/40 Fluide multifonctionnel pour l'emploi comme huile de transmission et hydraulique dans les engrenages et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines agricoles et de chantier, d'engins de travail. Convient également pour les freins immersés.

API CF-4, CE, CF/SF \ API GL-4 \ ACEA E2 (CCMC D4) \ JOHN DEERE JDM J27 \ MB 227.1
MB 228.1 performance level \ MASSEY FERGUSON M-1139, M-1144 \ FORD M2C
159-B3/C3 \ ALLISON C-4 \ ZF TE-ML 06B, 07B.

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	100058
TOM60LTI	101084
BB5LTA	101087

IDOIL TP 6000 SAE 10W/30

STOU SAE 10W-30 Fluide multifonctionnel pour l'emploi comme huile de transmission et hydraulique dans les engrenages et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines agricoles et de chantier, d'engins de travail. Convient également pour les freins immersés.

API CF-4, CE, CF/SF \ API GL-4 \ ACEA E2 (CCMC D4) \ JOHN DEERE JDM J27 \ MB 227.1
MB 228.1 performance level \ MASSEY FERGUSON M-1139, M-1144 \ FORD M2C
159-B1/C1 \ ALLISON C-4 \ ZF TE-ML 06B, 07B.

Emb. de	Art. n°
TOM60LT	104432

MOTOR - 2T & MOTO**IDOIL 2-T SELF MIX**

IDOIL 2-T SELF MIX est spécialement conçue pour tous moteurs 2-temps, comme véhicule à 2 roues, tondeuse à gazon, tronçonneuse, moteur stationnaire, motoculteurs, etc...

Emb. de	Art. n°
TOM60LT	101043
BB5LTA	101046
07FC1LT	104288

IDOIL 2-T SYNTHET. API TC+

Entièrement synthétique SMOKELESS \ GLOBAL GD \ JASO FC \ API TC PLUS \ ASTM TSC-3 PLUS \ SAE M/F 3 \ ISO-L-EGD, TC.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	103022



IDOIL MOTO SYNTHETIQUE

SAE 10W-50 . Huile moteur \ Huile moto 4-temps \ API SH, SG JASO MA \ RACING 4T \
MOTO entièrement synthétique.

Emb. de	Art. n°
BB5L	104383
FC 1L	105391



**GEAR - AUTOMOTIVE****IDOIL 75W/80 SYNT LL-MULTI**

Lubrifiant synthétique Long-Life pour transmissions (boîte à vitesse) manuelles en multi-véhicules légers.

Emb. de	Art. n°
BB25L	106175
BB5L	106174
TOM50KGS	106176

IDOIL 75W/90 GL4

Lubrifiant pour transmissions (boîte à vitesse) manuelles en multi-véhicules légers.

SAE 75W-90 API GL-4 / MIL-L-2105.

Emb. de	Art. n°
TOM60LTI	101749
BB5LTA	101752

IDOIL 75W/90 GL5

HUILE SAE 75W/90 GL5 est une huile de type minérale élaborée grâce à une formule novatrice qui allie des excellentes qualités lubrifiantes ainsi qu'une tenue dans le temps exemplaire.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	100664
TOM60LTI	100661
BB25LTA	100662

IDOIL SINTO SAE 75W/90

Lubrifiant synthétique pour transmissions (boîte à vitesse) manuelles en véhicules légers.

SAE 75W-90 synth Basis API GL-4, GL-5, MT-1 \ MIL-L-2105 \ MIL-L 2105 D\ MIL- PRF-2105 E. EHV.

Emb. de	Art. n°
BB5LT	101699
TOM60LTI	101686

IDOIL 75W/140 GL5 SYNTH

Lubrifiant synthétique large spectre pour transmissions (boîte à vitesse) manuelles en véhicules légers.

SAE 75W-140 API GL-4, GL-5, MT-1 \ MIL-L2105 \ MIL-L2105 D \ MIL-PRF-2105 E \ vollsynthetisch \ SCANIA STO 1:0.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	104627
TOM60LTI	103856

IDOIL 80W/90 GL3

Lubrifiant pour transmissions boîte à vitesse manuelle et pont arrière en véhicules légers et/ou poids lourds.

80W-90 API GL-3 \ MIL-L-2105 \ MAN 341 N.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	101313

IDOIL 80W/90 GL4

Lubrifiant pour transmissions boîte à vitesse manuelle et pont arrière en véhicules légers et/ou poids lourds.

80W-90 API GL-4 \ MIL-L-2105 \ MAN 341 N.

Emb. de	Art. n°
TOM60LTI	100666
BB25LTA	100667
BB5LTA	100669



**IDOIL 80W/90 GL5**

Lubrifiant pour transmissions boîte à vitesse manuelle et pont arrière en véhicules légers et/ou poids lourds.

80W-90 API GL-5 \ MIL-L-2105 D \ MAN M-1 (342 N) \ MB 235.0 \ VOLVO 97310 \ ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A.

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	100053
TOM60LTI	100671
BB25LTA	100672
BB5LTA	100831

IDOIL 85W/140 GL5

Lubrifiant large spectre pour transmissions boîte à vitesse manuelle et pont arrière en véhicules légers et/ou poids lourds.

SAE 85W-140 API GL-5 \ MIL-L-2105 D.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	100677

IDOIL 90 GL5

Lubrifiant minéral pour pont arrière p.e.

SAE 90 API GL-5 MIL-L-2105 D SAE 90 MAN 342 N MB235.0.

Emb. de	Art. n°
TOM60LTI	100679
BB5LTA	100682

IDOIL 90 GL5 LSA

Lubrifiant minéral pour pont arrière avec auto-bloquant p.e.

SAE 90 LSA \ C&MDLE API GL-5.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	100628
TOM60LTI	100625

IDOIL BRONZE 90

Lubrifiant pour BV & PA de véhicule ancien.

Spécialement additivé, il convient particulièrement aux pièces en bronze.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	104948

IDOIL 140 GL5

Lubrifiant minéral à haute viscosité, pour engrenages, également en BV et PA.

Gear oil API GL-5 MIL-L-2105 D SAE 140

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	100687

IDOIL ATF UNI

IDOIL ATF UNI a été spécialement développée pour être utilisée sans restriction dans tous les circuits de transmission automatiques comme boîte à vitesse, convertisseur, servo-direction.

Emb. de	Art. n°
O7FC1LTI	104959
TOM60LTI	101048
BB25LTA	101049
BB5LTA	101051

IDOIL ATF III

IDOIL ATF III a été spécialement développée pour être utilisée sans restriction dans tous les circuits de transmissions automatiques comme boîte à vitesse, convertisseur et servo-direction.

Emb. de	Art. n°
O7FC1LTI	104958
FU180KGI	102015
TOM60LTI	102016
BB25LTA	102017
BB5LTA	102019



**IDOIL LHM**

Fluide hydraulique pour Citroen.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	101561
01FC1LT	101377

GEAR - FARM & TRUCKS**IDOIL TP 4000 API GL4**

UTTO 60 SAE 80W. Fluide multifonctionnel pour l'emploi comme huile de transmission et hydraulique dans les engrenages et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines agricoles et de chantier, d'engins de travail. Spécialement indiqué pour les freins immergés.

Emb. de	Art. n°
TOM60LTI	102003
BB25LTA	102004
BB5LTA	102006

IDOIL TP 4500 API GL4

UTTO SAE 80W Fluide multifonctionnel pour l'emploi comme huile de transmission et hydraulique dans les engrenages et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines agricoles et de chantier, freins immergés, d'engins de travail.

Emb. de	Art. n°
BB25LTA	104146
BB5LTA	104058

GEAR - INDUSTRIE**IDOIL GEAR 32**

ISO 32. Huile pour engrenages industriels.

INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 \ ISO 32.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	104313

IDOIL GEAR 150

ISO 150. Huile pour engrenages industriels.

INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3.

Emb. de	Art. n°
TOM60L	102117
BB25L	103752
BB5L	103808

IDOIL GEAR 220

ISO 220. Huile pour engrenages industriels

INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3.

Emb. de	Art. n°
FUM180KG	100165
TOM60LTI	103923
BB25LTA	104263
BB5LTA	103931





IDOIL GEAR 220 SYNTHETIQUE

ISO 220. Huile synthétique pour engrenages industriels.

INDUSTRIAL GEAR | Vollständig synthetisch. | DIN 51502 CLP | DIN 51517 TEIL 3.

Emb. de	Art. n°
BB25LTA	103862

IDOIL GEAR 320

ISO 320. Huile pour engrenages industriels

INDUSTRIAL GEAR | DIN 51502 CLP | DIN 51517 TEIL 3.

Emb. de	Art. n°
TOM60LT	105200
BB5LTA	104700
BB25LTA	104629

IDOIL GEAR 460

ISO 460. Huile pour engrenages industriels.

INDUSTRIAL GEAR | DIN 51502 CLP | DIN 51517 TEIL 3

Emb. de	Art. n°
BB25LTA	105623
BB5LTA	103901

IDOIL GEAR 680

ISO 680. Huile pour engrenages industriels.

INDUSTRIAL GEAR | DIN 51502 CLP | DIN 51517 TEIL 3.

Emb. de	Art. n°
BB5LTI	104975

IDOIL GEAR 900

ISO 900. Huile pour engrenages industriels.

INDUSTRIAL GEAR | DIN 51502 CLP | DIN 51517 TEIL 3.

Emb. de	Art. n°
BB5L	103793





IDOIL CUT MASSICO

Lubrifiant pour cylindres de coupe (destructeur de document), engrenages légers (machines à coudre)...

Réduit le bruit, les bourrages et la détérioration de l'appareil.

Lubrifier à chaque vidage de la corbeille ou 2 fois par mois.

Emb. de	Art. n°
BB5L	106140
FC 1L	106141

IDOIL CUT UNI

IDOIL CUT UNI est une huile de coupe entière de haut rendement, INSOLUBLE A L'EAU. Elle a été spécialement développée pour tous métaux, de faible, moyen et fort alliage.

Emb. de	Art. n°
BB25LTA	101655
BB5LTA	103858
TOM60LT	101522

IDOIL SOLUCUT

Lubrifiant minéral refroidissant biostatique, universel. Possède une grande stabilité contre la prolifération de bactéries et microbactéries. Convient parfaitement pour tout travail d'enlèvement de copeaux comme : fraisage, tournage, perçage, rectifiage, etc... sur tous matériaux et métaux composites. S'utilise de 2 à 5%

Emb. de	Art. n°
BB25LTA	101170
BB5LTA	101172





IDOIL HYDRO 10

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	102000

ISO 10 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.

- Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
- Très bonnes capacités anti rouille.
- Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
- Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

IDOIL HYDRO 15

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	100779

ISO 15 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.

- Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
- Très bonnes capacités anti rouille.
- Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
- Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

IDOIL HYDRO 22

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	100783

ISO 22 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.

- Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
- Très bonnes capacités anti rouille.
- Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
- Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

IDOIL HYDRO 32

Emb. de	Art. n°
07FC1LT	101840
FU180KGI	100066
TOM60LTI	100784
BB25LTA	100785
BB5LTA	100787

ISO 32 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.

- Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
- Très bonnes capacités anti rouille.
- Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.

IDOIL HYDRO 32 HVI

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	103908
TOM60LTI	104449
BB25LTA	104894
BB5LTA	104500

ISO 32 Huile hydraulique à haut indice de viscosité, spécialement recommandée dans des conditions de pression et de température élevées.

Contient des additifs antioxydants, anti-usure, anti-mousse ainsi qu'une très bonne résistance au cisaillement, ce qui assure un rendement maximum.

Convient en industrie, machines agricoles, travaux publics, génie civil, etc...





IDOIL HYDRO 46

ISO 46 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.

- Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
- Très bonnes capacités anti rouille.
- Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	100067
TOM60LTI	100788
BB25LTA	100789
BB5LTA	100791

IDOIL HYDRO 46 HVI

ISO 46 Huile hydraulique à haut indice de viscosité, spécialement recommandée dans des conditions de pression et de température élevées.

Contient des additifs antioxydants, anti-usure, anti-mousse ainsi qu'une très bonne résistance au cisaillement, ce qui assure un rendement maximum.

Convient en industrie, machines agricoles, travaux publics, génie civil, etc...

Emb. de	Art. n°
FU180KGI	104481
TOM60LTI	104182
BB25LTA	104183
BB5LTA	105141

IDOIL HYDRO 68

ISO 68 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.

- Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
- Très bonnes capacités anti rouille.
- Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
- Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

Emb. de	Art. n°
TOM60LTI	100792
BB25LTA	100793
BB5LTA	100795

IDOIL HYDRO 100

ISO 100 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.

- Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
- Très bonnes capacités anti rouille.
- Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
- Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	100799

IDOIL HYDRO 150

ISO 150 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.

- Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
- Très bonnes capacités anti rouille.
- Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
- Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	102102



**IDOIL HYDROBIO 600**

Couvre les ISO 32, 46 et 68.

Huile hydraulique synthétique, rapidement biodégradable pour tous systèmes hydrauliques, machines de chantier, véhicules roulants, presses industrielles, etc...

Très bonne fluidité aux basses températures.

Emb. de	Art. n°
BB25LTA	101065
BB5LTA	101067
FU180KGI	100168
TOM60LTI	101064

IDOIL HYDROBIO 700

Couvre les ISO 46, 68 et 100 Huile hydraulique synthétique, rapidement biodégradable pour tous systèmes hydrauliques, machines de chantier, véhicules roulants, presses industrielles, etc...

Très bonne fluidité aux basses températures.

Emb. de	Art. n°
BB25LTA	101070
BB5LTA	101072

IDOIL COMPRESSEUR 32 V

ISO 32. Lubrifiant pour compresseurs à vis.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	103992

IDOIL COMPRESSEUR 46 V

ISO 46. Lubrifiant pour compresseur à vis.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	104120

IDOIL COMPRESSEUR 68 V

ISO 68.

Lubrifiant pour compresseur à vis.

Emb. de	Art. n°
BB5L	105731
BB25L	105780

IDOIL COMPRESSEUR 100 P

ISO 100.

Huile lubrifiante pour compresseur à piston.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	103995

IDOIL LIFT & CRICK

Lubrifiant hydraulique spécialement développé pour lifts et cricks.

Résiste aux extrêmes pressions, à température ambiante.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	101510
01FC1LT	100864

IDOIL OAC OUTILS AIR COMPRIME

Lubrifiant pour outils à air comprimé.

Réduit l'usure et dépose un film lubrifiant de grande stabilité.

Résistant extrêmes pressions, et forte action anti-rouille.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	101534
01FC1LT	101075



**IDOIL WAY 32**

ISO 32. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

Emb. de	Art. n°
BB25LTA	103549

IDOIL WAY 68

ISO 68. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

Emb. de	Art. n°
BB25LTA	104551
BB5LTA	103930
TOM60LTI	103676

IDOIL WAY 150

ISO 150. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	100886

IDOIL WAY 320

ISO 320. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	105343



4L Trophy, rallye réservé aux étudiants : la formation de la jeunesse !



IDOIL COFF BIO

Huile de décoffrage, anti-adhérente, biodégradable, sans COV.

Spécialement développée pour les éléments de construction en béton, la pellicule appliquée entre le coffrage et le béton facilite la séparation et garantit ainsi un fini de surface impeccable. Pour protéger vos coffrages métalliques entre saison, utilisez PROTECT FILM.

Emb. de	Art. n°
FM200LTI	105610
BB25LT	102352

IDOIL CHAINE TRONC BIO

Lubrifiant de protection contre l'usure de la chaîne de tronçonneuse, préserve la performance de coupe. Filante, elle se maintient sur les entraîneurs et dans le guide-chaine sans se vaporiser ni se disperser sur les dents de coupe. De haute qualité, elle évite efficacement tout encrassement.

Emb. de	Art. n°
TOM60LTI	104692
BB25LTA	104740
BB5LTA	101062

HUILE DE PARAFFINE

De qualité pharma, perliquidum.

Liquide huileux, incolore, inodore, transparent, pratiquement insoluble dans l'eau.

Huile minérale, elle s'emploie comme lubrifiant en milieu technique et industriel.

Emb. de	Art. n°
BB5LTA	104316
BB25LTA	103626

HUILE DE VASELINE PERLIQUIDUM

Huile douce de qualité pharmaceutique (Ph. H. VI), alimentaire.

Emb. de	Art. n°
BB 5L	103925
FC 1L	104293
FUM180KG	102049


IDOIL CALO 32

ISO 32. IDOIL CALOPORTEUSE 32 est un agent caloporteur pour tous types d'installations industrielles, artisanales ou de laboratoires.

Emb. de	Art. n°
TO60LT	100156
BB5LTA	105352
BB25LTA	103680



Rendez-vous visite au SIAMS à Moutier

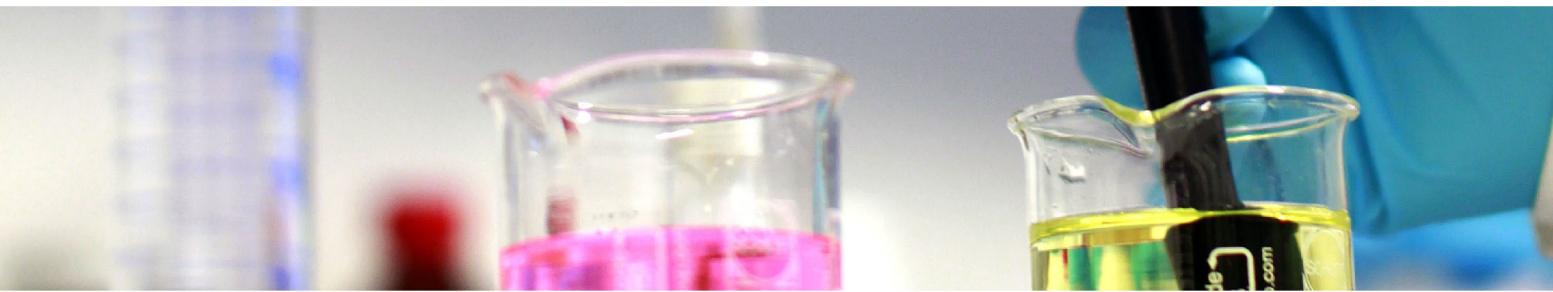

**GRAISSE UNIV. NLGI 2 LITHIQUE**

Graisse lithium EP NLGI 2 (verte) pour le graissage de paliers à glissement, à billes ou à rouleaux et pour le graissage général dans les machines, compresseurs, pompes, moteurs électriques, machines-outils, articulations diverses, etc.

Emb. de	Art. n°
FC1KG	101037
CTCHE 400 GR	100704
SEP4KG	101646

GRAISSE UNIV. NLGI 3 LITHIQUE

Graisse lithium EP NLGI 3 pour le graissage de paliers à glissement, à billes ou à rouleaux et pour le graissage général dans les machines, compresseurs, pompes, moteurs électriques, machines-outils, articulations diverses, où une consistance supérieure est conseillée.

Emb. de	Art. n°
11FC1KG	104552

GRAISSE MOS2 NLGI 2 LITHIQUE

Graisse EP multifonctionnelle au bisulfure de moybdène (MoS2) et graphite. Convient pour : paliers lisses, roulements à rouleaux et à aiguilles, glissières, cames, axes, articulations, cardans, rotules...

Emb. de	Art. n°
11FC1KG	100855
CTCHE 400 GR	100705
SEP5KG	100854

GRAISSE LIPLEX NLGI 2

Graisse EP (extrême-pressions) synthétique de haute technologie à base de savon complexe mixte Lithium/Calcium.

Contient un modificateur de friction pour tout usage dans des conditions sévères de charge, de hautes températures et d'humidité.

Emb. de	Art. n°
CTCHE 400 GR	100702
SEM18KG	101556
SEP5KG	101462
11FC1KG	100888

GRAISSE GRAPHITEE NL 3 NLGI 2

Graisse lithium, contenant du graphite.
Grade NLGI 2.

Emb. de	Art. n°
SEM4.5KG	101027
11FC1KG	101028

GRAISSE P.B.C.

Graisse épaisse ultra-haute performance.
Résiste au contact prolongé d'eaux de ruissellement et de l'eau de mer.
Plage d'utilisation : -10 à 1100°C.

Emb. de	Art. n°
BTE 250 gr.	101030
BTE 1 kg	101029

GRAISSE ALIMENTAIRE EP 2

Recommandée dans l'industrie de conditionnement des denrées alimentaires, boissons, etc...
Convient particulièrement pour les chaînes d'embouteillages par exemple.

Standardisiert FDA Abschnitt 21 CFR 178.3570, DAG und FDA Abschnitt 178.3620 A, USDA H1 + H2.

Emb. de	Art. n°
CTCHE 400 GR.	100703
11FC1KGI	101033





GRAISSE DE VASELINE PHARMA.

Qualité pharma. Pâte blanche et ferme, à base pétrolifère.
Sans odeur, ni goût, reste stable à la lumière et à l'oxydation.
Hautement raffinée, elle répond aux exigences de pureté internationales.

Emb. de	Art. n°
SEP10KG	101854
SEP4KG	106148
11FC1KG	100178

GRAISSE DE VASELINE INDUSTR.

Pâte jaune claire et ferme, à base pétrolifère.
Sans odeur, ni goût, reste stable à la lumière et à l'oxydation.

Emb. de	Art. n°
SEP 4KG	105420

GRAISSE POUR CÂBLES

Graisse pour câbles

Emb. de	Art. n°
SEM9KGI	100157

GRAISSE SEMI-FLUIDE EP NLGI 00

Graisse lithium EP NLGI 0 ou 00 pour systèmes de graissage centralisés de véhicules et d'installations industrielles et pour réducteurs et engrenages lubrifiés à la graisse.

Emb. de	Art. n°
5KG NLGI 00	101639
5KG NLGI 0	103916
18KG NLGI 00	103155

GRAISSE A BOUCHON

Graisse inodore et incolore.
Rend étanche aux mauvaises odeurs les canalisations, couvercles de bouches d'égoûts, regards, piézo, etc...
S'applique en toute température, ne craint pas le gel.

Emb. de	Art. n°
BTE 1KG	102726

ZZ PAIN DE SUIF

Pain de suif additivé, 370 gr.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	100181



Magasin de Carouge ouvert du lundi au vendredi, 7h à 12h et 12h45 à 16h



**RAD M**

Antigel moteur, fonction refroidissement liquide.
Fluide concentré à base de MEG inhibé.
Exempt de nitrites, amines, et phosphate.
Inhibition longue durée, formulation sans acides carboxyliques organiques (OAT).



Emb.	Art. n°	
FU230KG	101980	
TOM60KG	105852	
BB25KG	105846	
BB5KG	105856	
kg/L	COV%	pH
1.124	0.0	8.0

**MULTI SOLV**

Multi-miscible, compatible avec tous les antigels usuels sur le marché, booster de performances, durée de vie et protection contre la corrosion accrue, longévité reconnue (Long Life Guarantie). Empêche la prolifération bactérienne, évite les dépôts de calcaire. Inhibiteurs OAT.

Emb.	Art. n°	
FU235KG	105932	
TOM60KG	105474	
BB25KG	105847	
BB5KG	105855	
kg/L	COV%	pH
1.117	0.0	8.0

**LR - 40**

Garantissant une protection optimale de - 40°C contre le gel, permettant ainsi une exceptionnelle garantie contre la corrosion.
L'efficacité maximale n'est atteinte qu'avec 100% de LR -40.
Compatible avec tous les agents caloporeurs usuels.

Emb.	Art. n°	
FUP200LT	101635	
TOM60LT	101671	
BB25LT	101131	
BB5LT	101133	
01FC1LT	104291	
kg/L	COV%	pH
1.000		8.0

**ANTIGEL DIESEL & MAZOUT**

Destiné à améliorer les propriétés à basse température des gasoils diesel et de chauffage, en évitant la formation de cristaux de paraffine qui, à basse température, colmatent les filtres et les conduites de combustible.
Dosage : 0,5 à 2%.
Attention, un surdosage réduit l'efficacité anti-gelante.
Convient en système avec filtre à particules et/ou catalyseur.

Emb.	Art. n°	
BDMC5LT	104808	
FUM200LT	100208	
kg/L	COV%	pH
1.000		

**ANTIGEL FREINS AIR COMPRIME**

Prévient du gel, absorbe l'humidité.
Inflammable.



Emb.	Art. n°	
BB5LT	104828	
kg/L	COV%	pH
0.792	100.0	

**LIQUIDE DE FREINS DOT4 & 5.1**

Liquide de freins et d'embrayage.
Basse viscosité (LW) pour une réaction rapide du système ABS.
Ebullition >265°C, humide >170°C.

Emb.	Art. n°
DOT5.1 - 5L	100184
DOT4 - 30L	103893
DOT5.1 - 30L	103894
DOT4 - 5L	101128
kg/L	COV%
1.000	0.0
pH	



Slalom automobile, mise à disposition de sacs pour bottes-de-paille.





ACIDE ACCUMULATEUR 38°BE

Convient à tous types de batteries.
Diluer avec de l'eau déionisée-déminalérisée.



Emb.	Art. n°	
BB50KGN	100139	
BB6KGI	103707	
kg/L	COV%	pH
1.850	0.0	1.0

EAU DIONISEE-DEMINERALISEE

Convient à tous types de batteries, accumulateurs, fers à repasser, appareils à vapeurs, agent de fabrication, appareils médicaux...
Recommandé comme eau de dilution/calibrage en chauffage solaire.



Emb.	Art. n°	
CO1000L	102512	
FUP200L	102229	
BB25L	104303	
BB10L	105051	
BB5L	104302	
01FC1L	102230	
kg/L	COV%	pH
1.000	0.0	6.0

AUTOLAV

Dilution : 1 à 20%

Détergent dégraissant professionnel non moussant, très concentré.
Convient en autolaveuse et à la main. Recommandé en entretien journalier des grandes surfaces commerciales, de collectivités ou industrielles.
Conforme à la norme SN EN 858-2 exigé par le VSA.
Biodégradable >95% en 28 jours (OECD 302b).



Emb.	Art. n°	
CO1000L	104927	
FUP200LT	103902	
BB25LT	103880	
BB10L	103881	
kg/L	COV%	pH
1.075	0.0	13.0

AUTOLAV G

Dilution : 1 à 20%

Dégraissant professionnel non moussant, à action dégraissante renforcée.
Convient en autolaveuse et avec toutes machines de nettoyage.
Efficace en entretien comme en rénovation, sa forte action dégraissante dissout les taches les plus tenaces lors d'entretien de grandes surfaces commerciales, ateliers mécaniques ou industriels.



Emb.	Art. n°	
BB25LT	105281	
BB10LT	105265	
kg/L	COV%	pH
1.190	0.0	13.0

BRISO HIVER

Concentré à diluer

Protège contre le gel, dégivre le pare-brise, dissout toutes traces de silicone, évite le "voile blanc", parfume agréablement l'habitacle.
Protection : 1 vol. ALGC + 1 vol. d'eau - 23°C. Coloré bleu, parfumé.



Emb.	Art. n°	
FUP200L	104646	
BB25LT	104643	
BB5LT	104644	
kg/L	COV%	pH
0.912	52.0	7.5



**BRISO PLUS**

Concentré à diluer



Spécialement développé pour l'utilisation en bac avec pompe, pour tous types de véhicules.

Inhibé contre la corrosion, il agit contre le givre et la glace sur tous types de support, et sèche rapidement sans laisser de traces. Il est totalement exempt de COV. Agréablement parfumé, il est simple d'emploi et biodégradable à >90% dans les 28 jours.



Emb.	Art. n°	
CO1000LT	105344	
FUP200LT	105107	
BB25LT	105108	
BB5LT	105255	
kg/L	COV%	pH
1.064	0.0	8.5

BRISO PLUS -20°C

Prêt à l'emploi



Pré-dilué pour l'utilisation en bac avec pompe, pour tous types de véhicules. Inhibé contre la corrosion, IDEAL BRISO PLUS -20°C agit contre le givre et la glace sur tous types de support, et sèche rapidement sans laisser de traces. Agréablement parfumé, il est simple d'emploi, hors classe de toxicité et biodégradable à >90% dans les 28 jours.



Emb.	Art. n°	
FUP200LT	105254	
BB25LT	105256	
BB5LT	105257	
03FC1LT	105611	
kg/L	COV%	pH
1.025	0.0	8.5

IDOIL PROTECT FILM

Fluide hydrophobe anti-rouille, pour conserver/stocker les engins ou matériel oxydables.

Forme en séchant un film souple et sec anti-corrosion de longue durée. Permet un stockage intérieur et/ou extérieur de longue durée (6 à 24 mois).

Emb.	Art. n°	
BB5L	104626	
kg/L	COV%	pH
1.000	0.0	8.5

DEGRIPPANT

Produit anti-rouille - hydrofuge.

Très pénétrant, il est un excellent dégrippant.

Emb.	Art. n°	
BB5LTA	100870	
kg/L	COV%	pH
0.850	0.0	8.5

XERAMIC SPRAY DEGRIPPANT

Spray dégrippant à base d'huile graphitée et bisulfure de molybdène (MoS₂). Protège les pièces en métal de l'usure et de la corrosion.



Emb.	Art. n°	
ALAPIECE	105127	
kg/L	COV%	pH
0.600	0.0	8.5



NETT. CARBU/FREINS FROID METAL

Détergent désincrustant, spécialement développé pour le nettoyage en machine à froid, des freins, disques de freins, carburations, etc...
S'emploi uniquement à froid.



Emb.	Art. n°	
BDMC25LT	104836	
BDMC5LT	104837	
kg/L	COV%	pH
0.690	100.0	



SPRAY NETT. CARBURATEUR FREINS

Nettoyeur multifonctions pour un décapage effectif et sans danger des freins, organes d'embrayage et carburateurs.
N'attaque pas les composants en plastique et caoutchouc.
Facile d'emploi, c'est un agent nettoyant qui dissout même la pollution solidifiée

Emb.	Art. n°	
PCE	100006	
kg/L	COV%	pH
0.600	0.0	0.0

OLYKON EN TUBE ADDITIF HUILE

Additif pour moteurs et boites de vitesses (BV). Convient dans tous les types d'huiles.

Emb.	Art. n°	
	100983	
kg/L	COV%	pH
1.000		

POLYADD 1100

Convient à l'essence et au diesel, également pour véhicules avec catalyseur et injection. Elimine toutes traces d'eau, humidité en condensation, s'enflamme aisément sans laisser de résidu. Assure une propreté permanente du système d'injection.

Emb.	Art. n°	
TOM60LT	101245	
BDMC25LT	104848	
BDMC5LT	104847	
kg/L	COV%	pH
1.000	98.0	

SEL ADOUCISSEUR CRIST

Sel raffiné en cristaux, adoucit les eaux dures.
Prévient les dépôts de calcaire sur les corps de chauffe, verres, parois de machines, tuyauteries, argenterie etc...



Emb.	Art. n°	
Crist. 25 kgs	100354	
kg/L	COV%	pH
2.160	0.0	





SEL ADOUCISSEUR TAB

Sel raffiné en tablettes, adoucit les eaux dures. Prévient les dépôts de calcaire sur les corps de chauffe, verres, parois de machines, tuyauteries, argenterie... Sa granulométrie convient particulièrement à une utilisation sporadique, évitant la formation de blocs.



Emb.	Art. n°	
Tabl. 25 kgs	102476	
kg/L	COV%	pH
2.160	0.0	

SPRAY IC AIR-O-TECH

Air sec, s'utilise dans toutes les positions.
Elimine toutes traces d'humidité, de poussière ou de corps étrangers.
Contient 500 ml.
Soufflage propre, puissant, sans perte de pression.
Destiné aux surfaces difficiles d'accès et à géométries complexes : claviers, ordinateurs, grille de ventilation, électronique, etc...



Emb.	Art. n°	
ALAPIECE	102983	
kg/L	COV%	pH
0.500	99.0	

ADDITIF DPF TRAITEMENT

Nettoie et régénère rapidement les filtres à particules bouchés des véhicules diesel sans démontage.
Assure un nettoyage optimal et augmente la durée de vie du filtre à particules.
S'utilise pour tous les véhicules légers, les utilitaires et les camions à moteur diesel.
A utiliser en cas de dysfonctionnement du filtre et/ou tous les 3.000 kms.



Emb.	Art. n°	
PCE	106250	
kg/L	COV%	pH
1.000		

SPRAY DPF CLEANER

Spray nettoyant et régénérant pour filtres à particules diesel contaminés, sans démontage nécessaire.
Augmente la durée de vie du filtre, optimise la combustion diesel rendant au moteur ses performances maximales.



Emb.	Art. n°	
PCE	106249	
kg/L	COV%	pH
1.000	80.0	

SPRAY SILICONE

Lubrifiant incolore, repousse l'eau et isole électriquement.
Convient au bois, plastique, tissus, cuir, métal, caoutchouc, peinture, etc...
Convient comme agent de démolage, de film anti-adhérant, facilite l'introduction.



Emb.	Art. n°	
PCE	100012	
kg/L	COV%	pH
0.313	60.0	0.0





SPRAY GRAISSE BLANCHE

Graisse à base d'huiles synthétiques.
Forme un film de protection gras et adhérent contre la rouille, repousse l'eau.
Convient pour les pièces mobiles comme chaîne, boulon, jointure, serrure, charnière, volet, convoyeur, etc...

Emb.	Art. n°	
PCE	100004	
kg/L	COV%	pH
0.279	0.0	0.0



XERAMIC ADDITIF DIESEL

Nettoyeur et protecteur efficace de tout le système diesel. Contient des agents lubrifiants améliorés pour une lubrification optimale.



Emb.	Art. n°	
ALAPIECE	102504	
kg/L	COV%	pH
0.250	74.0	



XERAMIC ADDITIF ESSENCE

Nettoyeur et protecteur efficace de tout le système essence, y compris les injecteurs.



Emb.	Art. n°	
ALAPIECE	102503	
kg/L	COV%	pH
0.300	63.0	



XERAMIC ANTI-FUITES RADIATEUR

Recommandé pour colmater les fuites dans les radiateurs, chauffages, têtes de cylindres et blocs moteurs jusqu'à 0,9 mm. Traitement rapide, permanent et efficace.



Emb.	Art. n°	
ALAPIECE	100563	
kg/L	COV%	pH
1.000		



XERAMIC NETTOYEUR MOTEUR

Concentré de détergents dispersants destiné à nettoyer le moteur avant la vidange et l'introduction d'huile lubrifiante neuve.

Emb.	Art. n°	
ALAPIECE	105085	
kg/L	COV%	pH
1.000		



XERAMIC NETTOYEUR RADIATEUR

Concentré de détergents dispersants destiné à nettoyer le radiateur avant la vidange et l'introduction de liquide de refroidissement (Ideal LR-40 p.e.) neuf.

Emb.	Art. n°	
FLACON	100562	
kg/L	COV%	pH
1.000		



XERAMIC SPRAY CHAINE 500 ML

Lubrifiant synthétique pour chaînes à base de céramique. Garantit une lubrification maximum, ne sèche pas, ne boudine pas, garde la souplesse des chaînes en supportant de très hautes températures.

Emb.	Art. n°	
ALAPIECE	103096	
kg/L	COV%	pH
0.500	47.0	



XERAMIC SPRAY CONTACT

Nettoyant de contacts électriques, composants, embrayages secs, freins, etc...

Emb.	Art. n°	
ALAPIECE	100002	
kg/L	COV%	pH
0.500	67.0	



XERAMIC SPRAY X40

Spray multi-usage à base de céramique, pour nettoyer, protéger et lubrifier. Très pénétrant, il est un excellent dégrrippant.



Emb.	Art. n°	
ALAPIECE	104680	
kg/L	COV%	pH
0.500	54.0	



XERAMIC TRAITEMENT BV

Additif d'huile de boîte de vitesses, diminue le frottement, assure un passage des vitesses en souplesse, rend la BV plus silencieuse et prolonge la durée de vie de la transmission.

Emb.	Art. n°	
ALAPIECE	102931	
kg/L	COV%	pH
1.000		






XERAMIC TRAITEMENT MOTEUR



Additif d'huile moteur, augmente la puissance, réduit l'usure, baisse la consommation de carburant, facilite le démarrage à froid, diminue la friction, améliore notamment le confort de la conduite.

Emb.	Art. n°	
ALAPIECE	102847	
kg/L	COV%	pH
1.000	0.0	



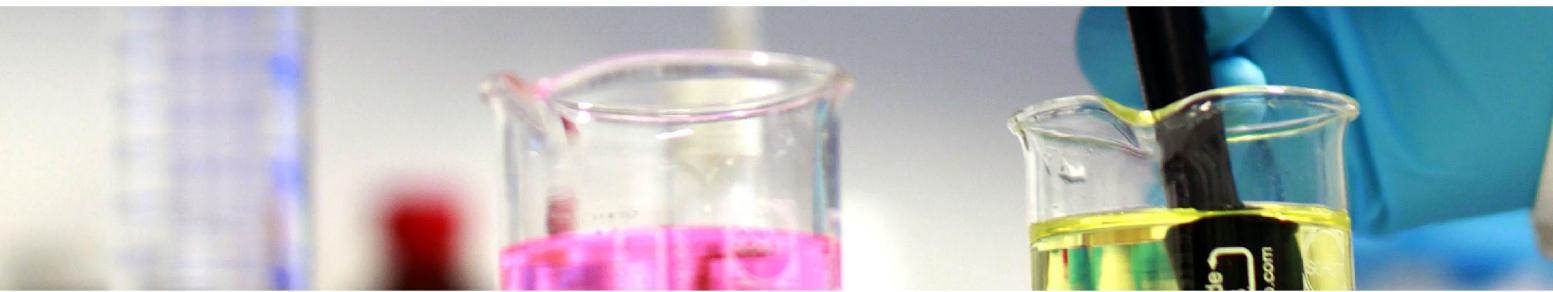

**FREE VITRO**

Dilution : 5 à 50%

Parfumé, détergent concentré à diluer pour toutes les surfaces vitrées, vitres, fenêtres, miroirs, vitrines et marquises. Convient également pour les portes, carrelages, lavabos, sanitaires, les plastiques de type polycarbonate, plexiglass, etc...

S'emploie au vaporisateur et/ou au chiffon.

Sans danger SGH/CLP. Biodégradable >95% en 28 jours (OECD 302b).

Emb.	Art. n°	
BB5L	106094	
kg/L	COV%	pH
0.995	0.0	8.0

**VITRO K12**

Dilution : 5 à 50%

Légèrement coloré bleu et parfumé, détergent concentré à diluer pour toutes les surfaces vitrées, vitres, fenêtres, miroirs, vitrines et marquises. Convient également pour les portes, carrelages, lavabos, sanitaires, les plastiques de type polycarbonate, plexiglass, etc...

Biodégradable >95% en 28 jours (OECD 302 B).

Emb.	Art. n°	
BB10L	100387	
BB5LT	100388	
kg/L	COV%	pH
0.981	8.2	8.0

**MECANO**

Dilution : 5 à 50%

Détergent dégraissant, pour moteurs, châssis, cuves à mazout, citerne de stockage hydrocarbure, etc.... Convient à chaud et à froid.

Sans taxe COV, il est le leader des nettoyants en mécanique grâce à sa rapidité d'action.

Remarquable dissolvant des graisses et huiles, même calcinées.

Biodégradable >99% en 28 jours (OECD 302b). GR-AGC : SENE 28.06.2011/NE.

Emb.	Art. n°	
FUP200L	103699	
BB25LT	103700	
BB10LT	103701	
BB5LT	103702	
kg/L	COV%	pH
1.085		12.5

**MOTOR CHASSIS**

Dilution : pur

Cleaner détergent avec COV, pour nettoyage, dégraissage et décrassage des moteurs et châssis. Laisser agir 10 minutes, et rincer à l'eau, convient à la pression. N'agresse ni les joints, ni les métaux.

Attention inflammable; ne pas utiliser sur des pièces ou moteurs encore chaud.

Emb.	Art. n°	
BDMC25LT	104833	
BDMC5LT	104834	
kg/L	COV%	pH
0.800	100.0	



**ATX CLEAN**

Dilution : pur

Solvant surpuissant, pour dissoudre immédiatement tous les résidus de goudron, bitume, poix, etc... Attention : inflammable.



Emb.	Art. n°	
BDMC5LT	101616	
01FC1LT	101013	
FUM200LT	101687	
kg/L	COV%	pH
0.900	100.0	

**METALU**

Dilution : de 25% à pur

Nettoyant rénovateur, détruit et dissout les oxydes métalliques, la corrosion sur métaux, les dépôts de carbone et redonne leur éclat d'origine aux ponts, ridelles, jantes, etc...

Un essai préalable est recommandé.



Emb.	Art. n°	
02FC1LT	105046	
BB20LTR	105030	
BB5LT	105029	
kg/L	COV%	pH
1.223	0.0	2.0

**POLY SPRAY**

Dilution : pur

Dégraissant universel polyvalent pour le nettoyage général de toutes surfaces, tous supports et tous matériaux.

Il convient à tous les besoins d'entretien quotidien.
Biodégradable >97% en 28 jours (OECD 302 B).



Emb.	Art. n°	
BB10LT	105384	
FCRSP1LT	105386	
kg/L	COV%	pH
1.000	0.0	10.5

**POLY PLUS**

Dilution : 1 à 50%

Nettoyant-dégraissant universel et polyvalent, s'utilise partout en milieux industriels et collectifs où une haute finition est attendue.

Concentré à diluer, pour un nettoyage rapide de toutes surfaces.
Biodégradable >95% en 28 jours (OECD 302 B).



Emb.	Art. n°	
BB10L	105376	
BB5L	105375	
FC1L	105374	
kg/L	COV%	pH
1.061	0.0	11.5

**POLY MAX**

Dilution : 5% à pur

Détergent et dégraissant universel puissant.

Multi-fonctionnel, convient en industries lourdes et légères, où le nettoyage en profondeur est nécessaire.

Élimine toutes salissures: suie et calamine, huiles, graisses, corps gras, dépôts de pollution, etc...

Biodégradable >95% en 28 jours (OECD 302 B).



Emb.	Art. n°	
BB10L	105380	
03FC1L	105378	
kg/L	COV%	pH
1.106	0.0	12.0



PLASTO CLEAN

Dilution : 10% à pur

Détergent puissant spécialement développé pour le nettoyage des plastiques simili-cuir, comme sièges automobile, capotes de véhicules, matériaux de jardin, liner de piscine, etc...
S'utilise dilué ou pur pour des salissures tenaces.



Emb.	Art. n°	
BB2LT	100301	
BB10LT	100300	
kg/L	COV%	pH
1.000		11.0



SHAMPOOING

Shampooing très concentré, pour le lavage de carrosserie.
Neutre, agréablement parfumé, il n'altère pas la brillance des surfaces ni ne dessèche les caoutchoucs.
Il convient à la main, et nettoyeur domestique haute-pression.



Emb.	Art. n°	
BB25KG	100357	
BB10KG	100358	
BB5KG	100359	
kg/L	COV%	pH
1.017	0.0	8.0
1.017		



PERLOBRIL

Shampooing polyvalent et concentré spécialement formulé pour le lavage des carrosseries automobiles.
Contient un additif perlant, qui accélère le séchage et augmente la brillance.
Convient pour un usage manuel et en machine (portique, HP, etc...)



Emb.	Art. n°	
BB25LT	105804	
BB5LT	105805	
kg/L	COV%	pH
1.003	0.0	8.0



DEMOUSTIK

Détergent pour le nettoyage des insectes collés sur les véhicules, pare-brise, bas de caisse, rétroviseur, phares, carrosserie, etc....



Emb.	Art. n°	
BB25LT	101601	
BB5LT	100990	
kg/L	COV%	pH
1.032	0.0	11.0



ANTISUKI

Utilisation : pur

Liquide de nettoyage de sève et de résine d'arbre (fruitier).
Sèche rapidement sans laisser de résidu.



Emb.	Art. n°	
26FC1LT	104487	
kg/L	COV%	pH
0.805	100.0	

**NEUTRARO**

Dilution : pur

Neutralisant professionnel, pour stopper, éradiquer la rouille.
Filmogène, il laisse une surface propre, transparente et brillante qui permet l'application d'une peinture une fois sec.



Emb.	Art. n°	
BB5LT	101622	
01FC1LT	101139	
kg/L	COV%	pH
1.000	11.0	3.5

**PULVO AIR PARF**

Dilution : pur

Désodorisant aérien parfumé, en solution aqueuse à micro-pulvériser (avec appareil Nebulo).
Convient au traitement aérien des sources de nuisances olfactives, telles que décharges, stations d'épuration, égouts, locaux à ordures, etc...



Emb.	Art. n°	
BB5L	105793	
SPRAY 1L	105358	
kg/L	COV%	pH
0.996	0.0	

**PARFUMO**

Dilution : pur

Nectar de parfum, super concentré, à vaporiser dans les locaux.
Diffuse longtemps une agréable note parfumée. divers parfums à choix très rémanent, de très longue durée.
Egalement disponible en BB5L sur demande.



Emb.	Art. n°
Fresh, spray 1L	105873
Coton, spray 1L	105871
Gum, spray 1L	105875
Tropik, spray 1L	105869
Flory, spray 1L	106195
kg/L	COV%
1.030	76.0
pH	

**SEL NIEGE SOCA MIX**

35% chlorure de calcium, 65% chlorure de sodium.
Sel à dégeler rapide qui fait fondre la neige et la glace pour réduire les risques de glissade et dérapage, convient même en zone sèche.
Actif jusqu'à -10°C. Convient également en prévention des gelées.



Emb.	Art. n°	
SAPL25KG	105475	
kg/L	COV%	pH
1.200	0.0	



MOTOR BRIL



A vaporiser pur, il protège contre la corrosion, tout en laissant un aspect brillant aux pièces et rend aux caoutchoucs leur aspect foncé originel.

Emb.	Art. n°	
BB25LTA	101219	
BB5LTA	101221	
kg/L	COV%	pH
0.850		

SPRAY BRILLE MOTEUR



Spray un film acrylique souple transparent sur les pièces préalablement nettoyées.

Ce film résistant jusqu'à près de 200°C sèche rapidement, protège de la rouille, résiste à l'humidité et repousse les saletés.

N'endommage pas les caoutchoucs, plastiques, revêtement de peinture et métaux.

Emb.	Art. n°	
PCE	100001	
kg/L	COV%	pH
0.600	66.0	0.0

SPRAY VELOPUROL



Reconnu depuis 1938 comme le meilleur produit d'entretien contre la rouille pour cycles et motocycles.

Excellent produit de polissage pour briller toute matière après lavage. Conserve la brillance des plastiques, simili-cuir, chrome, etc...

Emb.	Art. n°	
PCE	100022	
kg/L	COV%	pH
0.500	0.0	0.0

XERAMIX SPRAY COCKPIT



Spray d'entretien mat pour tableau de bord. Nettoie et protège tous les plastiques et vinyls de garnitures intérieures de véhicule.



Emb.	Art. n°	
ALAPIECE	100005	
kg/L	COV%	pH
0.500	64.0	

PLASTO BRIL



Lait de soin pour plastiques simili-cuir. Convient parfaitement pour les encadrements, tableaux de bord, sièges, etc... Laisse un bel aspect brillant, avec effet anti-statique.



Emb.	Art. n°	
BB25LT1	100266	
BB5LT	100760	
01FC1LT	100761	
kg/L	COV%	pH
0.982	10.0	7.5

**DERMOCLEAN**

Dilution : 5% à pur

Utilisé en synergie avec DERMO CREME, nettoie en profondeur sans assécher les cuirs. Convient parfaitement pour les assises, placets et appuie-têtes. S'utilise pur ou dilué.



Emb.	Art. n°	
BB5LT	103612	
01FC1LT	103613	
kg/L	COV%	pH
1.010	0.0	7.5

**DERMO CREME**

Dilution : pur

Crème de soin pour les cuirs, nourrissante et protectrice. Facile à pénétrer, elle rend aux cuirs leur fermeté et l'aspect naturel d'origine, ravive les couleurs natives. Reconnue par les plus grands confectionneurs.



Emb.	Art. n°	
BB5LT	101743	
01FC1LT	100298	
kg/L	COV%	pH
1.000	20.0	8.5

**PLASTOGOM**

Dilution : pur

Nettoyant-brillant pour les pneus, tapis caoutchoucs, tuyaux noirs, tableau de bord, jointures, etc... Résistant à l'eau, il applique un remarquable brillant de très longue durée. Non inflammable.

Emb.	Art. n°	
BB25LT	100303	
BB5LT	100305	
01FC1LT	100306	
kg/L	COV%	pH
0.982	38.0	7.5


**ALCOCLEAN**

Dilution : 20% à pur

Détergent de finition à l'alcool pour l'hygiène des surfaces. Rapide, il dissout immédiatement toutes les marques de doigts, les poussières et sèche en quelques secondes sans laisser de trace, avec effet anti-statique et anti-glisse. Biodégradable >95% en 28 jours (OECD 302 B).



Emb.	Art. n°	
BB5L	104008	
kg/L	COV%	pH
0.929	30.0	5.5

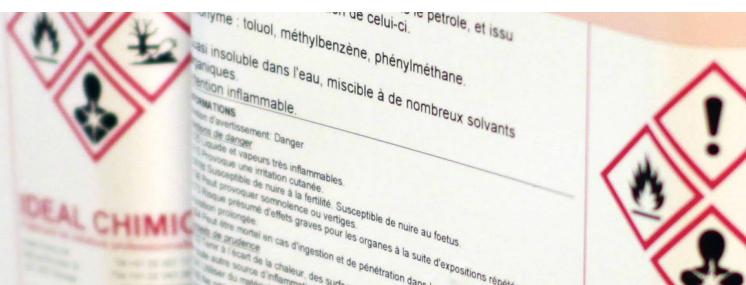

ACETONE TECHN.

Filtré 20μ, incolore translucide, d'odeur forte et piquante. Solvant puissant des peintures, encres, vernis, colles, huiles d'usinage, bains de dégraissage, etc...

Convient comme agent de séchage, permet une finition impeccable en mécanique de précision, horlogerie, etc...



Emb.	Art. n°	
FUM200L	100096	
BB25L	104805	
TOM60L	100958	
BB5L	104731	
FC1L	100962	
kg/L	COV%	pH
0.790	100.0	



ALCOOL ABR

Alcool éthylique dénaturé, taxé COV.

Convient pour le nettoyage de surface, dégraissage, rectification et calibrage.



Emb.	Art. n°	
BB 10L	100980	
BB 5L	100981	
kg/L	COV%	pH
0.810	94.2	



ALCOOL ISOPROPYLIQUE 99,9%

Filtré 20μ, incolore, d'odeur forte et piquante.

Alcool IPA dénaturé, bon solvant de l'eau, les huiles légères et certaines colles.

Convient comme agent de séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...



Emb.	Art. n°	
FUM200LT	100099	
BB25LT	100965	
BB10LT	100966	
BB5LT	100967	
kg/L	COV%	pH
0.785	100.0	




BENZINE PURE 60/95

Filtré 20μ, incolore, odeur douce.

Benzine légère rectifiée, séchage très rapide, bon solvant des huiles, graisses, cires, résines et certaines colles. Convient comme agent de nettoyage, séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...



Emb.	Art. n°	
FUM200LT	100102	
TOM60LT	100920	
BB25LT	104817	
BB5LT	104777	
FC1LT	100929	
kg/L	COV%	pH
0.690	100.0	
0.730		
0.690		

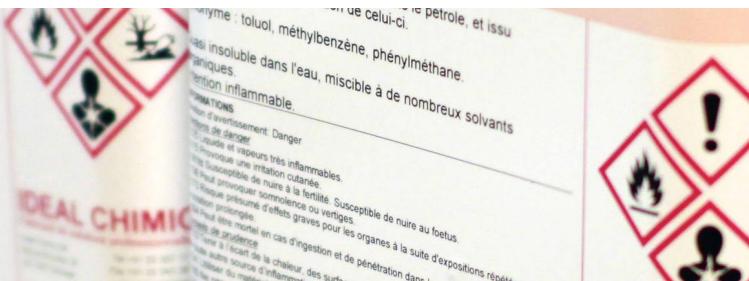

CLEAN MEC

Solvant nettoyant dégraissant puissant et rapide, odeur douce.
Convient pour les appareils circulatoires comme : fontaine, bac à pinceau,
bac à cleaner...
Dégrasse rapidement et offre un temps de séchage remarquable, n'altérant
ni les caoutchoucs, ni les joints usuels, ni les plastiques, même brillants.



DILUANT NETTOYEUR

Mélange d'hydrocarbure et de cétone, inflammable, odeur forte et âcre. Bon solvant des peintures, vernis et colles.
Convient au nettoyage pour pinceau, pistolet, etc...
Peut convenir en milieu mécanique pour le dégraissage de pièces métalliques, le décapage d'autocollants, de résidus de colles, etc...



DILUANT UNIVERSEL

Mélange d'hydrocarbures, inflammable, odeur forte et âcre.
Bon solvant des peintures, vernis et colles.
Convient au nettoyage pour pinceau, pistolet...
Peut convenir en milieux mécanique pour le dégraissage de pièces métalliques, le décapage d'autocollants, de résidus de colles, etc....



DVC

Quel professionnel n'en possède pas au moins un litre dans son atelier ?
Décole tous les autocollants de n'importe quel support.
Jamais de résidu de colle tenace. Un must !



SOLVACOXX G90

Solvant puissant et sans danger de nouvelle génération, non volatile (sans COV), non classé inflammable (point éclair >80°C) et soluble dans l'eau. Non classé selon la législation en vigueur (pas de symbole GHS). Convient en strippage, dégraissage, dégommeage, nettoyage...



Emb.	Art. n°
FUM200LT	100271
BDMC25LT	104812
BDMC5LT	104728


kg/L	COV%	pH
0.780	100.0	

Emb.	Art. n°
FUM200LT	100124
TOM60LT	100908
BDMC25LT	104813
BDMC5LT	104721
26FC1LT	100912
kg/L	COV%
0.839	100.0
	pH

Emb.	Art. n°
FUM200LT	100134
TOM60LT	100902
BDMC25LT	104822
BDMC5LT	104730
26FC1LT	100906
kg/L	COV%
0.846	100.0
	pH

Emb.	Art. n°
BDMC25LT	104825
BDMC5LT	104725
26FC1LT	100232
kg/L	COV%
0.805	100.0

Emb.	Art. n°
BB25L	106060
BB5L	106061
FCN 1L	106062
kg/L	COV%
0.992	0.0
pH	

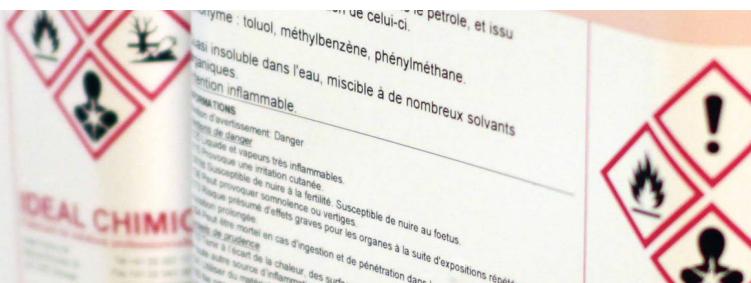

SOLVANT C24

Solvant à base d'agrume pour supprimer les résidus de colle, graisse et goudron.

Odeur agréable d'orange et non-corrosif.

Convient pour décoller les étiquettes, dissoudre la colle, dégraissage...



Emb.	Art. n°	
BB25L	106459	
BB5L	106355	
kg/L	COV%	pH
0.850	95.5	



SOLVACLEAN B1

Solvant alternatif à la benzine classé non inflammable.

Séchage rapide et similaire en terme de dégraissage des huiles entières et solubles, graisses, cires, résines, gomme- laque et certaines colles.

Filtré 20µm, incolore, odeur douce. Convient comme agent de nettoyage, séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...

Non CMR et compatibles tous métaux.



Emb.	Art. n°	
FCN1L	106585	
FUM200L	106644	
BB25L	107099	
BB5L	106584	
kg/L	COV%	pH
0.750	100.0	



Remplacez la benzine par...
...un solvant sans flamme, sans COV, sans CMR



Ersetzen Sie Benzin, Aceton durch...
...ein Lösungsmittel ohne Flamme, ohne VOC, ohne CMR



ECOMAINS

Savon crémeux parfumé pour le nettoyage des mains.
Adapté à tous les types de peau.
Convient en vestiaires, sanitaires de collectivités.
Biodégradable >95% en 28 jours (OECD 302b).



Emb.	Art. n°	
BB10L	104972	
BB5L	105146	
kg/L	COV%	pH
1.028	0.0	6.5

SAVOCREME

Lotion parfumée pour le nettoyage en douceur de la peau. Pour tous les types de peau. Hydratante, pH neutre, dermo-relaxante.
Convient en WC-visiteurs, hôtellerie, etc...
Biodégradable >95% en 28 jours (OECD 302b).



Emb.	Art. n°	
BB10KG	103836	
BB5KG	103837	
kg/L	COV%	pH
1.015	0.0	6.5

SAVOPUR

Savon frais et neutre pour le lavage en douceur de la peau. Pour tous types de peau. Hydratant, pH neutre, dermo-relaxant. Convient au domaine alimentaire ou médical. A utiliser en synergie avec la lotion désinfectante ASEPTO A pour une hygiène en milieu alimentaire p.e.
Biodégradable >95% en 28 jours (OECD 302b).



Emb.	Art. n°	
BB10L	106261	
BB5L	106262	
kg/L	COV%	pH
1.028	0.0	7.5

ASEPTO A

Dilution : pur

Lotion hydro-alcoolique fraîche désinfectante rapide, sans aldéhyde.
Convient en Santé, Medtech, Industrie, Collectivité et Alimentaire.
Destinée à une application sur la peau (p.e. mains) TP1. Léger parfum mentholé.
Active en 30 secondes sur bactéries, mycobactéries et champignons.
Disponible en lotion (A), en gel (GEL) et en vaporisable (VAP).
Biodégradable >95% en 28 jours (OECD 302b).



Emb.	Art. n°	
FC 500ML avec pompe	106749	
FC 250ML	106538	
BB5L	105571	
kg/L	COV%	pH
0.840	76.0	



SAVO 10

Savon crémeux pompage, avec abrasif écologique, dégrasse et nettoie en profondeur, laissant les mains propres et douces, agréablement parfumées. Non irritant, hydratant et protecteur, il convient particulièrement en hiver, aux dermes sensibles.




Emb.	Art. n°	
PousMous 1L	105785	
FCN500ML	105501	
SEP15KG	106135	
BTE 4KG	106149	
Fcn 1L	106145	
kg/L	COV%	pH
0.960	0.0	6.5



SAVOBAT

Savon crémeux économique avec abrasif écologique. Dégrasse et nettoie en profondeur, laissant les mains propres et douces. Parfumé agrume.




Emb.	Art. n°	
SEAU 15KG	106283	
BTE 4KG	106284	
Fcn 1L	106317	
kg/L	COV%	pH
1.050	0.0	6.5



SAVOMICRO

Savon crémeux pompage, avec abrasif écologique, dégrasse et nettoie en profondeur, laissant les mains propres et douces, agréablement parfumées.



Emb.	Art. n°	
BTE 4KG	106150	
kg/L	COV%	pH
1.010	5.5	9.0



POMPE A SAVON

2 pompes à choix pour SAVO10, SAVOMICRO et SAVOBAT. Plastique : bon marché et robuste, pour une utilisation sporadique. Métal : extrêmement solide, pour une utilisation régulière et sévère.



Emb.	Art. n°	
ALAPIECE - métal	101832	
ALAPIECE - Plastique	101746	
kg/L	COV%	pH
1.000		



SUPPORT MURAL SAVON

En acier inox, se fixe au mur sur 2 points (vis). Convient pour SAVO10, SAVOMICRO et SAVOBAT en 4 kgs. Taille : (L x h x P) 190 x 165 x 155 mm.



Emb.	Art. n°	
ALAPCE	101833	
kg/L	COV%	pH
1.000		


**SAVOSEC 90**

Lingettes pour le nettoyage des mains, sans alcools ni solvants agressifs.
Ne nécessitent pas de rinçage (pas d'eau).




Emb.	Art. n°	
SEP90PCS	106097	
kg/L	COV%	pH
0.0	7.0	

PALETTISATION

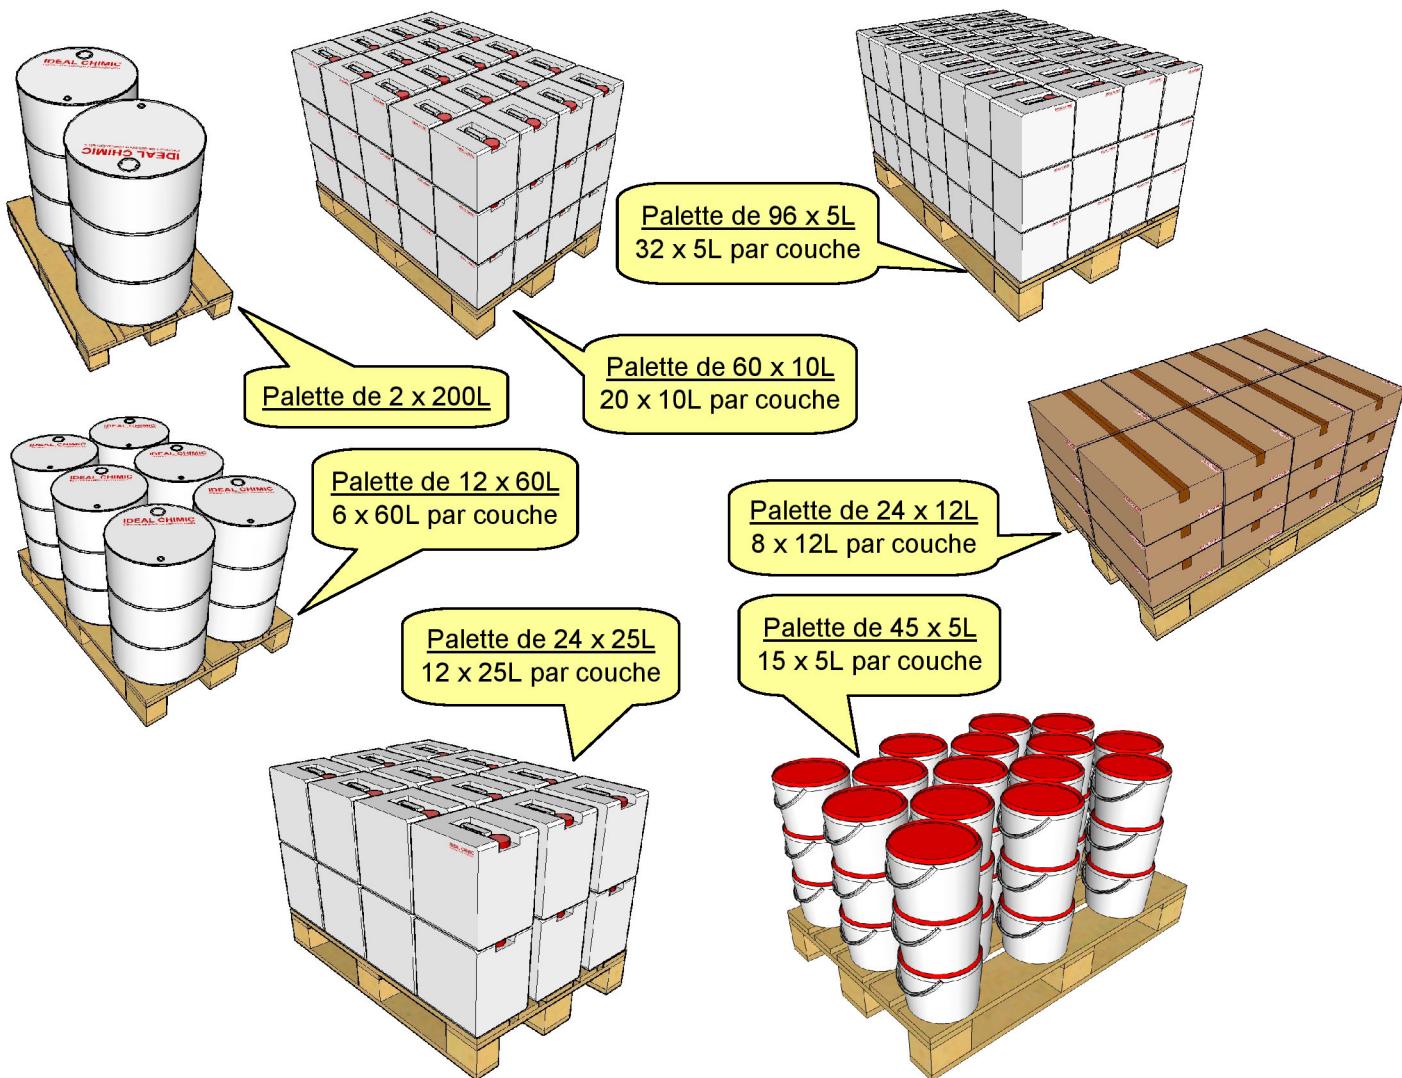

**Commandez par couche ou par palette
pour bénéficier d'encore plus de remise !**

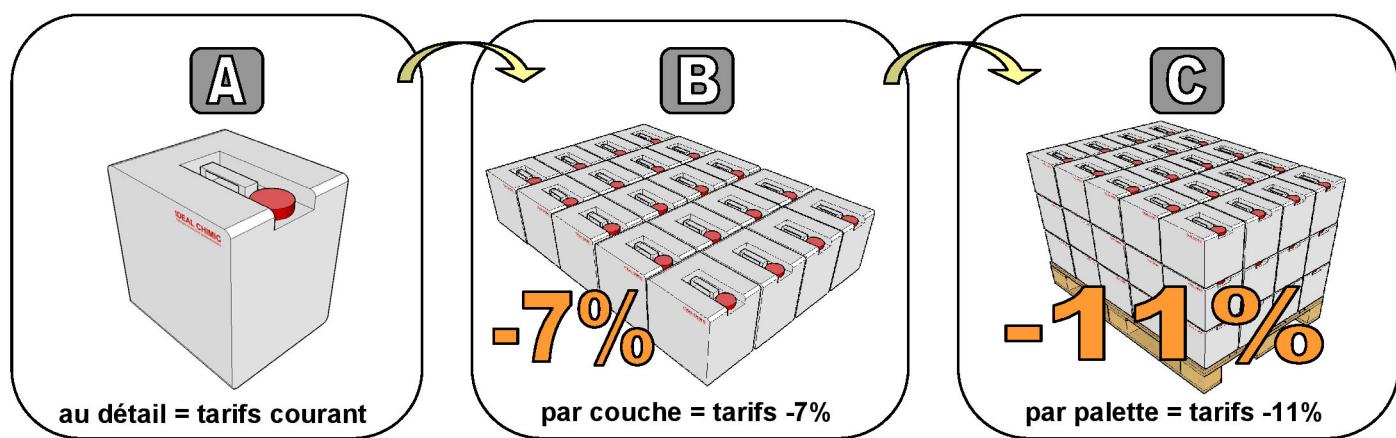

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les prix indiqués sont toujours en CHF, hors taxe COV et hors taxe TVA (la taxe COV est soumise à la TVA). Quand spécifié EXW, les conditions de livraisons s'entendent départ usine de Carouge. Les factures sont payables dans les 30 jours, net et sans escompte, excepté si des conditions particulières sont accordées. La marchandise reste entière propriété de Ideal Chimie SA jusqu'à son paiement total. A réception de la marchandise, tout dégât constaté est à signaler immédiatement ou au maximum 5 jours après livraison. Le lieu d'exécution et le for judiciaire sont : Genève en Suisse.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Die angegebenen Preise sind immer in CHF, ohne VOC-Steuer und ohne Mehrwertsteuer (die VOC-Steuer ist ehrwertsteuerpflichtig). Wenn EXW angegeben ist, verstehen sich die Lieferbedingungen ab Werk Carouge. Die Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen netto und ohne Abzug zahlbar, es sei denn, es werden besondere Bedingungen vereinbart. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung uneingeschränktes Eigentum von Ideal Chimic SA. Bei Erhalt der Ware sind festgestellte Schäden sofort oder maximal 5 Tage nach Lieferung zu melden. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind : Genf in der Schweiz.

SERVICE DES COMMANDES

Notre administration vous répondra du lundi au vendredi, de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Notre usine et le magasin sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h00. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner, ainsi que de noter vos commandes au n° de tél. +41 22 307 11 80 ou par e-mail info@idealchimic.ch, durant nos horaires d'ouverture, ou sur notre répondeur au même numéro.

BESTELLSERVICE

Unsere Verwaltung beantwortet Ihre Fragen von Montag bis Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 17.00 Uhr. Unsere Fabrik und das Lager sind von Montag bis Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr und von 12.45 bis 16.00 Uhr geöffnet. Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Bestellungen unter der Tel.-Nr. +41 22 307 11 80 oder per E-Mail info@idealchimic.ch während unserer Öffnungszeiten oder auf unserem Anrufbeantworter unter derselben Nummer entgegen.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Nos véhicules de livraison vous assurent une livraison soignée dans les 12 à 24 heures suivant votre appel, si vous vous trouvez dans le canton de Genève. Le reste de la Suisse sera desservi 2 à 5 jours après la commande, par transporteur selon nos conditions de livraison ci-dessous.

LIEFERTERMIN

Unsere Lieferfahrzeuge garantieren Ihnen eine sorgfältige Lieferung innerhalb von 12 bis 24 Stunden nach Ihrem Anruf, wenn Sie sich im Kanton Genf befinden. Der Rest der Schweiz wird 2 bis 5 Tage nach der Bestellung per Spedition gemäss unseren untenstehenden Lieferbedingungen bedient.

CONDITIONS DE LIVRAISON. PAR NOS SERVICES

Une taxe forfaitaire simplifiée (OF) par livraison (harmonisation RPLP, taxe carburant, document d'accompagnement FOS) sera facturée, excepté les enlèvements à notre usine ou magasin. Les frais de transports en sus sont disponibles sur www.idealchimic.ch, selon notre TARIF DE TRANSPORT.

BEDINGUNGEN FÜR DIE LIEFERUNG DURCH UNS

Eine vereinfachte Pauschalgebühr (OF) pro Lieferung (Harmonisierung LSVA, Treibstoffsteuer, SDB Begleitdokument) wird in Rechnung gestellt, ausser bei Abholung in unserer Fabrik oder unserem Lager. Zusätzliche Transportkosten sind unter www.idealchimic.ch gemäß unserer TRANSPORTPREISLISTE erhältlich.

COMMANDE MINIMUM

Toute commande de moins de CHF 20.- doit être réglée au comptant.

MINDESTBESTELLUNG

Jeder Auftrag von weniger als CHF 20.- ist bar zu zahlen.

COORDONNÉES PRINCIPALES

IDEAL CHIMIC SA

Route de Saint-Julien 34
CH - 1227 Carouge
Suisse

Tél. +41 22 307 11 80
www.idealchimic.ch
info@idealchimic.ch

