


Classement par température de point éclair (°C)

Nom Produits	Fonctions / Buts	Pt Eclair (°C)	Point Eclair - Evaporation - Solubilité					Symboles GHS						
			Utilisation en sécurité (inflammabilité)			Evap rapide	Taxe COV	Solubilité dans l'eau	Irrit	Inflam	Corro	Santé	Envir	
			< 60°C	60 à 100°C	> 100°C									
Solvaclean B1	Large spectre (Dégraissage, nettoyage, ...), remplacement benzine	-												
Solvaoxy G100	Suppression large spectre: huiles, taches et pâte à polir	99												
Solvaoxy L95	Suppression de laques, vernis, colles époxy et UV	95												
Solvaoxy C94	Suppression des résidus époxy et des colles type carrossier	94												
Solvaoxy D92	Remplacement de l'alcool en impression 3D (résidus liquides)	90												
Solvaoxy G90	Suppression large spectre: huiles, taches, pâte à polir, colle UV, ...	88												
Solvaoxy Z86	Suppression des zapons et de colles type Loctite 480	86												
Pétrole Spécial 185/240	Divers (dégraissage - nettoyage, ...)	75												
Solvaoxy C75	Suppression des ciments de sertissage et des colles HOTMELT	75												
Pétrole désodorisé	Divers (dégraissage - délaquage-décapage -...)	65												
Solvant 100	Large spectre (Dégraissage, nettoyage, ...), type Isopar	64												
Solvant 50	Large spectre (Dégraissage, nettoyage, ...), type Isopar	56												
Solvant 35	Large spectre (Dégraissage, nettoyage, ...), type Isopar	41												
Sangayol	Divers (dégraissage-délaquage-décapage -...)	40												
Solvaoxy C24	Suppression des colles-graisses-goudrons (films adhésifs, bureaux, mécanique, ...)	23												
Alcool Ethylique / Ethanol 94%	Divers (dégraissage - nettoyage, ...)	15												
Alcool Isopropylique / IPA 99.9%	Divers (dégraissage - nettoyage, ...)	13												
Benzine fractionnée 110/140	Divers (dégraissage - nettoyage, ...)	1												
DVC	Suppression des colles (vieilles colles ou scotch toilé gaffer)	-4												
Acétone	Divers (dégraissage - nettoyage, ...)	-18												
Benzine pure 60/95	Divers (dégraissage - nettoyage, ...)	-25												

* Produits sans point éclair -> classé non-inflammable

PRINCIPAUX SOLVANTS DISPONIBLES (autres sur demande ou à développer)

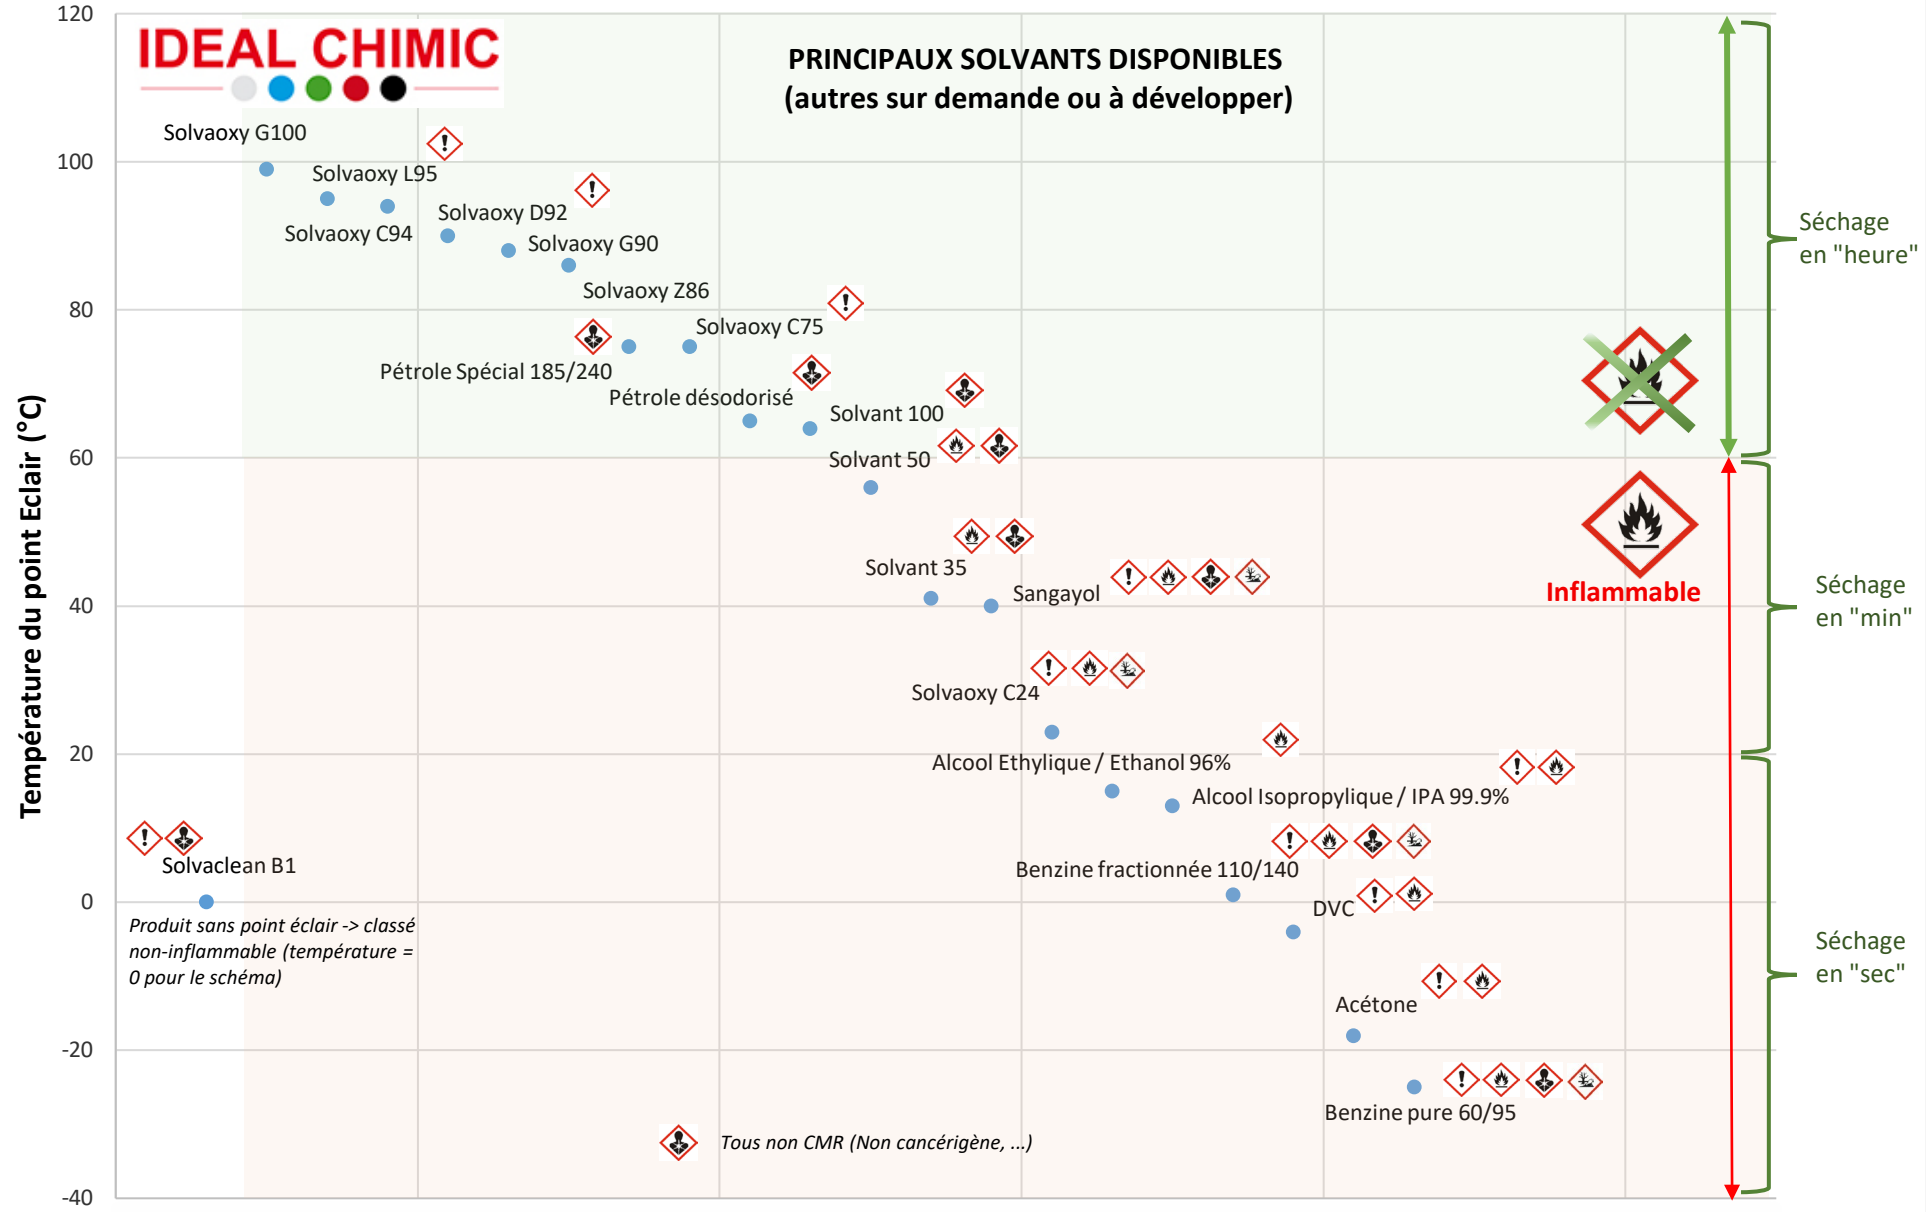

Solvaoxy G100

Solvaoxy L95

Solvaoxy D92

Solvaoxy C94

Solvaoxy G90

Solvaoxy Z86

Solvaoxy C75

Pétrole Spécial 185/240

Pétrole désodorisé

Solvant 100

Solvant 50

Solvant 35

Sangayol

Solvaoxy C24

Alcool Ethylique / Ethanol 96%

Alcool Isopropylique / IPA 99.9%

Benzine fractionnée 110/140

DVC

Acétone

Benzine pure 60/95

Produit sans point éclair -> classé non-inflammable (température = 0 pour le schéma)

Tous non CMR (Non cancérigène, ...)

Inflammable

Séchage en "heure"

Séchage en "min"

Séchage en "sec"